






2022년 전국 254개 문예회관 시각장애인 편의시설 실태조사

2022년 전국 254개 문예회관 시각장애인 편의시설 실태조사



(07236) 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 6층 601호
Tel. 02-799-1000 Fax. 02-799-1017 E-mail. kbuwel@chol.com
www.kbuwel.or.kr



2022년 전국 254개 문예회관 시각장애인 편의시설 실태조사

2022. 10.



I. 서론	1
1. 조사 배경 및 목적	3
2. 조사 내용 및 범위	4
3. 용어정의	4
II. 조사 방법	5
1. 조사 대상	7
2. 조사 방법	9
III. 조사 결과 및 분석	13
1. 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황	15
2. 17개 시도별 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황	29
IV. 종합평가 및 제언	81
V. 부록	85
1. 강원도 소재 23개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	87
2. 경기도 소재 43개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	88
3. 경상남도 소재 21개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	89
4. 경상북도 소재 25개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	90
5. 광주광역시 소재 7개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	91
6. 대구광역시 소재 10개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	92
7. 대전광역시 소재 5개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	93
8. 부산광역시 소재 11개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	94
9. 서울특별시 소재 24개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	95
10. 세종특별자치시 소재 1개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	96
11. 울산광역시 소재 5개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	97
12. 인천광역시 소재 10개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	98
13. 전라남도 소재 20개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	99
14. 전라북도 소재 17개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	100
15. 제주특별자치도 소재 3개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	101
16. 충청남도 소재 17개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	102
17. 충청북도 소재 12개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	103

표 차례

<표 II-1> 전국 254개 문예회관 목록 7

<표 II-2> 장애인등편의법 시행령 [별표 2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(제4조관련) 9

<표 II-3> 대상시설의 세부조사항목 기준 10

<표 II-4> 중요 시각장애인 편의시설 세부체크리스트의 부적정기준 11

<표 II-5> 조사절차 및 일정 12

<표 III-1> 전국 254개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황 15

<표 III-2> 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황 16

<표 III-3> 매개시설의 세부 항목별 설치 현황 17

<표 III-4> 매개시설 미설치(부적정) 사례 17

<표 III-5> 내부시설 세부 항목별 설치 현황 19

<표 III-6> 내부시설 미설치(부적정) 사례 20

<표 III-7> 위생시설 세부 항목별 설치 현황 22

<표 III-8> 위생시설 미설치(부적정) 사례 22

<표 III-9> 안내시설 세부 항목별 설치 현황 23

<표 III-10> 안내시설 미설치(부적정) 사례 24

<표 III-11> 기타시설 세부 항목별 설치 현황 25

<표 III-12> 기타시설 미설치(부적정) 사례 25

<표 III-13> 전국 254개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황 26

<표 III-14> 전국 254개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 27

<표 III-15> 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치율 28

<표 III-16> 강원도 소재 23개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황 29

<표 III-17> 강원도 소재 23개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황 30

<표 III-18> 강원도 소재 23개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황 31

<표 III-19> 강원도 소재 23개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 31

<표 III-20> 경기도 소재 43개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황 32

<표 III-21> 경기도 소재 43개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황 33

<표 III-22> 경기도 소재 43개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황 34

<표 III-23> 경기도 소재 43개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 34

<표 III-24> 경상남도 소재 21개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황 35

<표 III-25> 경상남도 소재 21개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황 36

<표 III-26> 경상남도 소재 21개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황 37

<표 III-27> 경상남도 소재 21개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 37

<표 III-28> 경상북도 소재 25개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황 38

<표 III-29> 경상북도 소재 25개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황 39

<표 III-30> 경상북도 소재 25개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황 40

<표 III-31> 경상북도 소재 26개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 40

<표 III-32> 광주광역시 소재 7개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황 41

<표 III-33> 광주광역시 소재 7개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황 42

<표 III-34> 광주광역시 소재 7개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황 43

〈표 III-35〉 광주광역시 소재 7개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	43
〈표 III-36〉 대구광역시 소재 10개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	44
〈표 III-37〉 대구광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	45
〈표 III-38〉 대구광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	46
〈표 III-39〉 대구광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	46
〈표 III-40〉 대전광역시 소재 5개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	47
〈표 III-41〉 대전광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	48
〈표 III-42〉 대전광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	49
〈표 III-43〉 대전광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	49
〈표 III-44〉 부산광역시 소재 11개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	50
〈표 III-45〉 부산광역시 소재 11개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	51
〈표 III-46〉 부산광역시 소재 11개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	52
〈표 III-47〉 부산광역시 소재 11개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	52
〈표 III-48〉 서울특별시 소재 24개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	53
〈표 III-49〉 서울특별시 소재 24개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	54
〈표 III-50〉 서울특별시 소재 24개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	55
〈표 III-51〉 서울특별시 소재 24개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	55
〈표 III-52〉 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	56
〈표 III-53〉 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	57
〈표 III-54〉 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	58
〈표 III-55〉 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	58
〈표 III-56〉 울산광역시 소재 5개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	59
〈표 III-57〉 울산광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	60
〈표 III-58〉 울산광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	61
〈표 III-59〉 울산광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	61
〈표 III-60〉 인천광역시 소재 10개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	62
〈표 III-61〉 인천광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	63
〈표 III-62〉 인천광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	64
〈표 III-63〉 인천광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	64
〈표 III-64〉 전라남도 소재 20개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	65
〈표 III-65〉 전라남도 소재 20개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	66
〈표 III-66〉 전라남도 소재 20개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	67
〈표 III-67〉 전라남도 소재 20개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	67
〈표 III-68〉 전라북도 소재 17개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	68
〈표 III-69〉 전라북도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	69
〈표 III-70〉 전라북도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	70
〈표 III-71〉 전라북도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	70
〈표 III-72〉 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	71
〈표 III-73〉 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	72
〈표 III-74〉 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	73

〈표 Ⅲ-75〉 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	73
〈표 Ⅲ-76〉 충청남도 소재 17개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	74
〈표 Ⅲ-77〉 충청남도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	75
〈표 Ⅲ-78〉 충청남도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	76
〈표 Ⅲ-79〉 충청남도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	76
〈표 Ⅲ-80〉 충청북도 소재 12개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황	77
〈표 Ⅲ-81〉 충청북도 소재 12개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황	78
〈표 Ⅲ-82〉 충청북도 소재 12개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황	79
〈표 Ⅲ-83〉 충청북도 소재 12개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	79
〈표 V-1〉 강원도 소재 23개 문예회관 항목별 설치 현황	87
〈표 V-2〉 경기도 소재 43개 문예회관 항목별 설치 현황	88
〈표 V-3〉 경상남도 소재 21개 문예회관 항목별 설치 현황	89
〈표 V-4〉 경상북도 소재 25개 문예회관 항목별 설치 현황	90
〈표 V-5〉 광주광역시 소재 7개 문예회관 항목별 설치 현황	91
〈표 V-6〉 대구광역시 소재 10개 문예회관 항목별 설치 현황	92
〈표 V-7〉 대전광역시 소재 5개 문예회관 항목별 설치 현황	93
〈표 V-8〉 부산광역시 소재 11개 문예회관 항목별 설치 현황	94
〈표 V-9〉 서울특별시 소재 24개 문예회관 항목별 설치 현황	95
〈표 V-10〉 세종특별자치시 소재 1개 문예회관 항목별 설치 현황	96
〈표 V-11〉 울산광역시 소재 5개 문예회관 항목별 설치 현황	97
〈표 V-12〉 인천광역시 소재 10개 문예회관 항목별 설치 현황	98
〈표 V-13〉 전라남도 소재 20개 문예회관 항목별 설치 현황	99
〈표 V-14〉 전라북도 소재 17개 문예회관 항목별 설치 현황	100
〈표 V-15〉 제주특별자치도 소재 3개 문예회관 항목별 설치 현황	101
〈표 V-16〉 충청남도 소재 17개 문예회관 항목별 설치 현황	102
〈표 V-17〉 충청북도 소재 12개 문예회관 항목별 설치 현황	103

그림 차례

〈그림 Ⅱ-1〉 시각장애인 편의시설 조사 체크리스트	11
------------------------------	----

I. 서론

1. 조사 배경 및 목적
2. 조사 내용 및 범위
3. 용어정의

1. 서론

1. 조사 배경 및 목적

2021년 보건복지부가 발표한 2020년 장애인실태조사 결과에 따르면 전체 시각장애인 인구수는 252,702명으로 조사되었으며, 그중 장애의 정도가 심한 시각장애인만 약5만 명으로 보고되었다. 또한 시각장애인의 82.1%는 혼자 외출한다고 하며, 이들 중 외출 빈도가 거의 매일이라고 답한 시각장애인은 54.5%로 조사되었다.¹⁾ 즉, 과거와 달리 이제는 시각장애인도 독립적인 사회 구성원으로서 왕성하게 사회에 참여하고 있음을 알 수 있다. 이를 위해 정부도 장애인의 사회적 참여를 적극 유도하고 이동편의를 제공하기 위해 관계 법령 및 시행 지침 수립을 통해 장애인 편의시설의 설치를 의무 또는 권장사항으로 확대하고 있다.

하지만 장애인 편의시설 설치 실태를 살펴보면 장애인의 사회 활동 참여와 복지증진에 기여하기 매우 어려운 환경임을 알 수 있다. 2019년에 보건복지부가 발표한 2018 장애인 편의시설 실태 전수조사²⁾에 따르면 전국 185,947개 시설물에 장애인편의시설의 설치율은 80.2%로 발표하였다. 특히 조사대상 중 가장 낮은 설치율로 조사된 시각장애인 편의시설인 유도 및 안내설비의 설치율은 57.5%였으며 접근로 점자블록의 설치율은 63.3%로 조사되어 시각장애인의 건물 접근성에 상당한 문제가 있음을 알 수 있다.

장애인 편의시설은 장애인이 독립적으로 활동하기 위해 사회적 환경에 포함되어야 하는 필수불가결한 요소라 할 수 있다. 장애인 유형별로 살펴보면 지체장애인을 위한 편의시설은 물리적 접근이 강조되고 있고, 청각장애인을 위한 편의시설은 정보 접근을 강조하고 있는 반면에 시각장애인을 위한 편의시설은 대부분 정보 접근에 기반을 둔 물리적 접근을 위한 시설로 구성되어 있다. 시각장애인은 시력의 장애로 인하여 시각적 정보 처리 과정을 제대로 수행하지 못하므로 청각 또는 촉각 등을 이용한 정보 처리 과정의 수행에 크게 의존한다. 그래서 시각장애인을 위한 편의시설의 구성은 청각, 촉각, 시각 등의 감각통합을 이룰 수 있는 다감각적인 방법을 채택하여야 하며 설치여부뿐만 아니라 실제 제공하는 정보의 정확성도 구체적으로 검증되어야 한다.

이번 조사를 통해 그동안 정부가 주장하고 발표했던 계획과 실행 결과의 실효성과 타당성을 검증하고자 하였으며, 더불어 시각장애인 편의시설 설치 확충을 위한 지자체와 정부기관의 인식 제고와 당위성을 널리 공유하고자 하였다.

1) 2020년 장애인 실태조사 - 보건복지부

2) 2018 장애인 편의시설 실태 전수조사 - 보건복지부

2. 조사 내용 및 범위

조사 목적을 달성하기 위해서 다음과 같은 조사 내용과 범위를 설정하였다.

- 1) 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 적정 설치율
- 2) 전국 254개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 적정 설치율

3. 용어정의

1) 적정 설치율

본 조사에서는 전국 소재 조사대상의 세부 설치 기준에 따라 올바르게 설치된 것을 백분율로 환산한 수치 결과를 의미한다.

2) 부적정 설치율

본 조사에서는 전국 소재 조사대상의 세부 설치 기준에 따라 올바르지 않게 설치된 것을 백분율로 환산한 수치 결과를 의미한다.

3) 미설치율

본 조사에서는 전국 소재 조사대상에 설치되지 않은 시각장애인 편의시설을 백분율로 환산한 수치 결과를 의미한다.

II. 조사 방법

1. 조사 대상
2. 조사 방법

II. 조사 방법

1. 조사 대상

시각장애인 편의시설 설치 대상시설은 전국 254개 문예회관을 전수 조사하였으며, 조사대상은 문화체육관광부 ‘2021 전국 문화기반시설 총람’의 6. 문예회관 운영 현황을 참고하였다. 지역별로는 강원도 23개, 경기도 43개, 경상남도 21개, 경상북도 25개, 광주광역시 7개, 대구광역시 10개, 대전광역시 5개, 부산광역시 11개, 서울특별시 24개, 세종특별자치시 1개, 울산광역시 5개, 인천광역시 10개, 전라남도 20개, 전라북도 17개, 제주특별자치도 3개, 충청남도 17개, 충청북도 12개이다.

<표 II-1> 전국 254개 문예회관 목록

연번	시도	시군구	시설명	연번	시도	시군구	시설명
1	서울	강남구	강남구민회관	128	강원	횡성군	횡성문화예술회관
2	서울	강동구	강동아트센터	129	강원	영월군	영월문화예술회관
3	서울	강북구	강북문화예술회관	130	강원	평창군	평창문화예술회관
4	서울	강서구	강서구민회관	131	강원	정선군	정선문화예술회관
5	서울	광진구	나루아트센터	132	강원	정선군	아리랑센터 아리랑홀
6	서울	구로구	구로아트밸리예술극장	133	강원	철원군	화강문화센터
7	서울	구로구	구로구민회관	134	강원	화천군	화천문화예술회관
8	서울	금천구	금나래아트홀	135	강원	양구군	양구문화복지센터
9	서울	노원구	노원문화재단 노원문화예술회관	136	강원	양구군	양구문예회관
10	서울	노원구	노원어린이극장	137	강원	인제군	하늘내린센터
11	서울	마포구	마포아트센터	138	강원	고성군	고성군문화복지센터
12	서울	서초구	서초문화예술회관	139	강원	양양군	양양군문화복지회관
13	서울	서대문구	서대문문화체육회관	140	충북	청주시	청주예술의전당
14	서울	성동구	성동문화회관	141	충북	청주시	청주아트홀
15	서울	성동구	성수문화복지회관	142	충북	충주시	충주문화회관
16	서울	양천구	양천문화회관	143	충북	제천시	제천시문화회관
17	서울	영등포구	영등포아트홀	144	충북	보은군	보은문화예술회관
18	서울	용산구	용산아트홀	145	충북	옥천군	옥천문화예술회관
19	서울	은평구	은평문화예술회관	146	충북	영동군	영동복합문화예술회관
20	서울	종로구	재단법인 세종문화회관	147	충북	증평군	증평문화회관
21	서울	종로구	종로문화체육센터(광화문아트홀)	148	충북	진천군	화양관
22	서울	종로구	종로구민회관	149	충북	괴산군	괴산문화예술회관
23	서울	중구	충무아트센터	150	충북	음성군	음성문화예술회관
24	서울	도봉구	도봉구민회관	151	충북	단양군	단양문화예술회관
25	부산	동래구	동래문화회관	152	충남	동남구	천안신문예회관
26	부산	해운대구	영화의전당	153	충남	동남구	천안예술의전당
27	부산	해운대구	해운대문화회관	154	충남	서북구	천안성환문예회관
28	부산	북구	북구문화예술회관	155	충남	공주시	공주문예회관
29	부산	금정구	금정문화회관	156	충남	보령시	보령문화예술회관
30	부산	동구	부산시민회관	157	충남	서산시	서산시문화회관
31	부산	남구	부산예술회관	158	충남	논산시	논산문화예술회관
32	부산	남구	부산문화회관	159	충남	계룡시	계룡문화예술의전당
33	부산	영도구	영도문화예술회관	160	충남	당진시	당진문예의전당
34	부산	사하구	을숙도문화회관	161	충남	금산군	금산다락원
35	부산	중구	부산민주공원	162	충남	부여군	부여국악의전당
36	대구	중구	봉산문화회관	163	충남	서천군	서천문예의전당
37	대구	동구	아양아트센터	164	충남	정양군	정양문화예술회관
38	대구	서구	서구문화회관	165	충남	홍성군	홍주문화회관
39	대구	남구	대덕문화전당	166	충남	예산군	예산군문예회관
40	대구	북구	어울아트센터	167	충남	예산군	충청남도 문화예술회관
41	대구	달서구	웃는얼굴아트센터	168	충남	태안군	태안군문화예술회관
42	대구	달성군	달성문화센터	169	전북	전주시	덕진예술회관
43	대구	달서구	대구문화예술회관	170	전북	전주시	한국소리문화의전당
44	대구	북구	대구오페라하우스	171	전북	전주시	전라북도예술회관
45	대구	중구	대구콘서트하우스	172	전북	전주시	전주한벽문화관

연번	시도	시군구	시설명	연번	시도	시군구	시설명
46	인천	강화군	강화문예회관	173	전북	군산시	군산예술의전당
47	인천	중구	중구문화회관	174	전북	익산시	익산예술의전당
48	인천	남동구	남동소래아트홀	175	전북	익산시	송리문화예술회관
49	인천	부평구	부평아트센터	176	전북	정읍시	정읍사예술회관
50	인천	남동구	인천문화예술회관	177	전북	정읍시	연지아트홀
51	인천	연수구	트라이보울	178	전북	남원시	춘향문화예술회관
52	인천	서구	인천서구문화회관	179	전북	김제시	김제문화예술회관
53	인천	미추홀구	인천수봉문화회관	180	전북	완주군	완주문화예술회관
54	인천	계양구	계양문화회관	181	전북	완주군	향토예술문화회관
55	인천	연수구	아트센터인천	182	전북	장수군	장수한누리전당
56	광주	동구	동구문화센터	183	전북	순창군	향토회관
57	광주	서구	5·18기념문화센터	184	전북	고창군	고창문화의전당
58	광주	서구	서구문화센터	185	전북	부안군	부안예술회관
59	광주	남구	광주남구문화예술회관	186	전남	목포시	목포문화예술회관
60	광주	남구	빛고을시민문화관	187	전남	목포시	목포시민문화체육센터
61	광주	북구	광주문화예술회관	188	전남	여수시	여수시민회관
62	광주	광산구	광산문화예술회관	189	전남	여수시	GS칼텍스 예올마루
63	대전	서구	대전예술의전당	190	전남	순천시	순천시문화예술회관
64	대전	서구	대전시립영정국악원	191	전남	나주시	나주문화예술회관
65	대전	서구	관저문예회관	192	전남	광양시	광양문화예술회관
66	대전	중구	대전예술가의집	193	전남	곡성군	곡성레저문화센터
67	대전	대덕구	대덕문예회관	194	전남	구례군	구례문화예술회관
68	울산	남구	울산문화예술회관	195	전남	고흥군	고흥종합문화회관
69	울산	중구	중구문화의전당	196	전남	보성군	보성군문화예술회관
70	울산	동구	꽃바위문화관	197	전남	장흥군	장흥문화예술회관
71	울산	북구	북구문화예술회관	198	전남	해남군	해남문화예술회관
72	울산	울주군	울주문화예술회관	199	전남	무안군	승달문화예술회관
73	세종	세종	세종문화예술회관	200	전남	영광군	영광예술의전당
74	경기	수원시	경기아트센터	201	전남	장성군	장성문화예술회관
75	경기	수원시	수원SK아트리움	202	전남	완도군	완도 문화예술의 전당
76	경기	수원시	수원시민회관	203	전남	진도군	진도향토문화회관
77	경기	고양시	고양시문예회관	204	전남	강진군	강진아트홀
78	경기	고양시	고양아람누리	205	전남	무안군	남도소리울림터
79	경기	고양시	고양어울림누리	206	경북	포항시	포항문화예술회관
80	경기	용인시	용인포은아트홀	207	경북	포항시	포항 대장홀
81	경기	용인시	용인시문예회관	208	경북	포항시	포항시립중앙아트홀
82	경기	용인시	문화예술원 마루홀	209	경북	경주시	경주예술의전당
83	경기	용인시	큰어울마당	210	경북	경주시	서라벌문화회관
84	경기	성남시	성남아트센터	211	경북	김천시	김천시문화예술회관
85	경기	부천시	부천시민회관	212	경북	김천시	김천시립문화회관
86	경기	부천시	북사골문화센터	213	경북	안동시	안동문화예술의전당
87	경기	화성시	동탄북향문화센터	214	경북	구미시	강동문화복지회관
88	경기	화성시	유엔아이센터	215	경북	영주시	영주문화예술회관
89	경기	화성시	모두누리센터	216	경북	영주시	영주시민회관
90	경기	안산시	안산문화예술의전당	217	경북	영천시	영천시민회관
91	경기	남양주시	남양주 다산아트홀	218	경북	상주시	상주문화회관
92	경기	안양시	안양아트센터	219	경북	문경시	문경문화예술회관
93	경기	안양시	평촌아트홀	220	경북	경산시	경산시민회관
94	경기	평택시	남부문화예술회관	221	경북	의성군	의성문화회관
95	경기	평택시	북부문화예술회관	222	경북	청송군	청송문화예술회관
96	경기	평택시	서부문화예술회관	223	경북	영양군	영양군 문화체육센터
97	경기	파주시	파주시민회관	224	경북	영덕군	예주문화예술회관
98	경기	파주시	문산행복센터	225	경북	고령군	대가야문화누리
99	경기	파주시	운정행복센터	226	경북	성주군	성주군문화예술회관
100	경기	파주시	슬가람아트홀	227	경북	칠곡군	칠곡군 교육문화회관
101	경기	김포시	김포아트홀	228	경북	예천군	예천군문화회관
102	경기	광주시	남한산성아트홀	229	경북	울진군	울진문화예술회관
103	경기	광명시	광명시민회관	230	경북	울릉군	울릉한마음회관
104	경기	군포시	군포문화예술회관	231	경남	진주시	경상남도문화예술회관
105	경기	하남시	(재)하남문화재단	232	경남	창원시	성산아트홀
106	경기	오산시	오산문화예술회관	233	경남	창원시	3·15아트센터
107	경기	양주시	양주시문화예술회관	234	경남	창원시	진해구민회관
108	경기	이천시	이천아트홀	235	경남	통영시	통영시민문화회관
109	경기	구리시	구리아트홀	236	경남	통영시	통영국제음악당

연번	시도	시군구	시설명	연번	시도	시군구	시설명
110	경기	안성시	안성맞춤아트홀	237	경남	김해시	김해문화의전당
111	경기	포천시	포천반월아트홀	238	경남	김해시	김해서부문화센터
112	경기	여주시	세종국악당	239	경남	밀양시	밀양아리랑아트센터
113	경기	동두천시	동두천시민회관	240	경남	거제시	거제문화예술회관
114	경기	가평군	가평문화예술회관	241	경남	양산시	양산문화예술회관
115	경기	과천시	과천시민회관	242	경남	의령군	의령군민문화회관
116	경기	연천군	연천수레울아트홀	243	경남	함안군	함안문화예술회관
117	강원	춘천시	춘천문화예술회관	244	경남	창녕군	창녕문화예술회관
118	강원	춘천시	춘천인형극장	245	경남	고성군	고성군문화체육센터
119	강원	원주시	치악예술관	246	경남	남해군	남해문화센터
120	강원	원주시	원주백운아트홀	247	경남	하동군	하동문화예술회관
121	강원	강릉시	강릉아트센터	248	경남	산청군	산청문화예술회관
122	강원	강릉시	강릉단오제전수교육관	249	경남	함양군	함양문화예술회관
123	강원	동해시	동해문화예술회관	250	경남	거창군	거창문화센터
124	강원	대백시	대백문화예술회관	251	경남	합천군	합천군문화예술회관
125	강원	속초시	속초문화예술회관	252	제주	제주시	제주특별자치도 문화회관
126	강원	삼척시	삼척문화예술회관	253	제주	제주시	제주아트센터
127	강원	홍천군	홍천문화예술회관	254	제주	서귀포시	서귀포예술의전당

한 대지면적에 본관, 별관 등 건물 수가 여러 개인 경우, 대공연장이 있는 건물만을 대상으로 했으며, 같은 건물 내 문예회관 외 다른 기관이 운영하는 곳은 조사 대상에서 제외하였고, 건물 리모델링, 시설보수 등으로 조사가 불가능한 문예회관은 대상에서 제외하였다.

2. 조사 방법

1) 조사 방법

전국 소재 문예회관의 시각장애인 편의시설 모니터링은 시각장애인 편의시설에 한하여 조사하였고, 중요 시각장애인 편의시설인 점자표지판, 점자블록, 점자안내판 또는 음성안내장치, 승강기 조도는 별도로 세부설치율을 분석하였다.

조사 항목은 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(이하 장애인등편의법) 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제4조(편의시설의 종류)에 의거 문화 및 집회시설의 공연장 및 관람장으로 시각장애인 편의시설이 의무, 권장인 것을 대상으로 하여 조사 항목을 선정하였고 내용은 <표 II-2>, <표 II-3>와 같다.

<표 II-2> 장애인등편의법 시행령 [별표 2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(제4조관련)

대상시설	편의시설	매개시설		내부시설			위생시설			안내시설			그 밖의 시설							
		주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게 시설
								대면기	소변기	세면대										
문화 및 집회 시설	공연장 및 관람장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장

<표 II-3> 대상시설의 세부조사항목 기준

세부항목		조사 내용
매개시설	주출입구 접근로	대지내 접근로상 차도와 보도의 경계
		접근로상 보행 장애물 제거
	주출입구 높이차이 제거(경사로, 계단)	높이차이 제거를 위한 경사로 손잡이 점자표지판 설치
높이차이 제거를 위한 계단 손잡이 점자표지판 설치		
높이차이 제거를 위한 계단 점형블록 설치		
내부시설	출입구(문)	주출입구 점형블록 설치
		실내출입문 점자표지판 설치
	복도	경사로 손잡이 점자표지판 설치
		복도 보행 장애물 제거
	계단	계단 손잡이 점자표지판 설치
		계단 코 줄눈 넣기, 미끄럼방지
		계단 시·종점, 참 부분 점형블록 설치
	승강기	승강장, 승강기 내부 모든 버튼 점자표기
		승강장, 승강기 내부 점멸등과 음향신호장치(도착안내)
		승강장 호출버튼 점형블록 설치
		승강장 버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 승강기 내부 버튼 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내
		승강기 출입구 방향이 다른 경우 음성안내
	승강기 내외 조도 150lx 확보	
	에스컬레이터	실내 에스컬레이터 수평고정손잡이 점자표지판 설치
에스컬레이터 전면 점형블록 설치		
경사로	경사로 손잡이 점자표지판 설치	
	경사로 전면 점형블록 설치	
위생시설	화장실	화장실 남·여 구별 점자표지판 설치
		화장실 남·여 구별 점자표지판 앞 점형블록 설치
		화장실 레버형 수도꼭지 냉·온수 점자표기
안내시설	점자블록	접근로 선형블록 (주출입구까지 연결)
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치 설치
		점자안내판 또는 음성안내장치 점자블록 설치
경보 및 피난설비	시·청각장애인용 피난구 유도등 설치	
기타시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기
		매표소 또는 자동발매기 점형블록

2) 조사 절차

(사)한국시각장애인연합회 지부·지회, 유관단체에 재직 중이며, 시각장애인편의시설지원센터 제 1~5회 시각장애인 편의시설 전문가교육을 이수한 8명의 조사원과 전문가 교육 수준의 교육을 받고 전문가 교육 테스트에 합격한 모니터링 요원이 대상시설에 직접 방문하여 각 시설별로 현장 조사하였다.

장애인등편의법에서 규정하고 있는 시각장애인 편의시설을 종류별로 분류하여 체크리스트를 제작하였으며 해당 항목별로 설치 여부를 표기 하도록 하였고, 중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판은 세부 체크리스트를 따로 작성하여 조사하였다.

점자블록과 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 세부리스트의 부적정 세부기준은 <표 II-4>와 같다.

3) 조사 일정

본 조사는 공공건물의 실태 조사를 위한 문헌 분석, 점검표 및 점검 지침 작성, 모니터링 요원 선발 및 교육, 현장 조사, 통계처리 및 결과분석 순으로 구성되었다. 조사절차 및 일정은 다음 <표 II-5>와 같다.

<표 II-5> 조사절차 및 일정

조사 절차	조사 일정
문헌 분석	1월 1일 ~ 2월 28일
점검표 및 점검지침 작성	3월 1일 ~ 3월 31일
모니터링 요원 선발 및 교육	4월 1일 ~ 4월 8일
지역별 현장 교육 및 요원 점검	4월 8일 ~ 6월 30일
현장 조사	4월 8일 ~ 8월 31일
통계처리 및 결과분석	9월 1일 ~ 10월 14일

4) 자료 처리

모니터링 요원은 점검표(체크리스트)를 출력하고 대상시설에 방문하여 점검표를 작성했다. 점검표는 엑셀로 작성하여 담당자에게 발송하였으며, 담당자는 작성 값의 오류를 확인 후 각 시·도 및 시설별로 취합하였다. 엑셀의 코딩값은 해당항목에 '1'로 표기하였으며, 각 시·도 및 시설별 적정 설치수, 부적정 설치수, 미설치수 값을 합산하여 전체 설치 현황 결과를 산출했다. 같은 방식으로 중요 시각장애인 편의시설의 적정 설치수, 부적정 설치수, 미설치수 값을 분류하여 세부 시설별 적정 설치 현황, 부적정 설치 현황, 미설치 설치 현황을 산출했으며, 부적정 사유별로 더욱 세분하여 각 설치 현황을 산출하였다.

Ⅲ. 조사 결과 및 분석

1. 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설
설치 현황
2. 17개 시도 별 문예회관의 시각장애인 편의시설
설치 현황

III. 조사 결과 및 분석

1. 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

1) 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

전국 소재 조사대상의 시각장애인 편의시설 항목 4,824개 중 적정 설치된 것은 29.6%로 조사되었으며, 부적정하게 설치된 편의시설은 37.1%, 미설치된 편의시설이 33.3%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-1>와 같다.

<표 III-1> 전국 254개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	715	264	36.9%	333	46.6%	118	16.5%
내부시설	2,271	921	40.6%	937	41.3%	413	18.2%
위생시설	757	72	9.5%	274	36.2%	411	54.3%
안내시설	872	159	18.2%	222	25.5%	491	56.3%
기타시설	209	11	5.3%	24	11.5%	174	83.3%
계	4,824	1,427	29.6%	1,790	37.1%	1,607	33.3%

- ※ 매개시설: 주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거(경사로, 단차 등)
- ※ 내부시설: 출입구(문), 복도, 계단 또는 승강기, 에스컬레이터, 경사로
- ※ 위생시설: 화장실
- ※ 안내시설: 점자블록, 유도 및 안내설비, 시·청각장애인용 피난구유도등
- ※ 기타시설: 매표소, 판매기

편의시설 항목별 설치 현황을 보면 기타시설의 적정 설치율은 5.3%로 시각장애인이 표를 구매할 때 어려움이 있는 것으로 조사 되었으며 다음으로 위생시설(9.5%), 안내시설(18.2%), 매개시설(36.9%), 내부시설(40.6%) 순으로 나타났다.

미설치율이 높은 항목 순으로 보면 기타시설 83.3%, 안내시설 56.3%, 위생시설 54.3%, 내부시설 18.2%, 매개시설 16.5% 순으로 조사되어 시각장애인이 문예회관 이용 시 매표시설에 대한 접근성이 매우 열악하며 유도 안내 설비의 누락 등 많은 부분에서 상당히 불편을 겪고 있는 것으로 나타났다.

2) 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-2>와 같다.

<표 III-2> 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	139	76	54.7%	61	43.9%	2	1.4%	
		보행 장애물 제거	254	178	70.1%	76	29.9%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	74	1	1.4%	43	58.1%	30	40.5%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	38	1	2.6%	19	50.0%	18	47.4%	
		외부 계단 점형블록	210	8	3.8%	134	63.8%	68	32.4%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	254	58	22.8%	172	67.7%	24	9.4%	
		실내출입문 점자표지판	252	7	2.8%	47	18.7%	198	78.6%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	58	2	3.4%	30	51.7%	26	44.8%	
		보행 장애물 제거	254	215	84.6%	39	15.4%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	114	12	10.5%	62	54.4%	40	35.1%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	249	233	93.6%	9	3.6%	7	2.8%	
		시·종점 창 부분 점형블록	249	23	9.2%	144	57.8%	82	32.9%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	163	82	50.3%	70	42.9%	11	6.7%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	163	54	33.1%	104	63.8%	5	3.1%	
		호출버튼 점형블록	163	67	41.1%	91	55.8%	5	3.1%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	163	104	63.8%	55	33.7%	4	2.5%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	9	4	44.4%	5	55.6%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	163	59	36.2%	104	63.8%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0 %	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	10	1	10.0%	2	20.0%	7	70.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	
		전면 점형블록	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	254	43	16.9%	94	37.0%	117	46.1%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	254	23	9.1%	162	63.8%	69	27.2%
			수도꼭지 점자 표기	249	6	2.4%	18	7.2%	225	90.4%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	254	50	19.7%	134	52.8%	70	27.6%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	254	70	27.6%	40	15.7%	144	56.7%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	110	33	30.0%	45	40.9%	32	29.1%	
		시·청각장애인용 피난구 유도등	254	6	2.4%	3	1.2%	245	96.5%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	29	0	0.0%	0	0.0%	29	100.0 %	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	180	11	6.1%	24	13.3%	145	80.6%	
계			4,824	1,427	29.6%	1,790	37.1%	1,607	33.3%	

(1) 매개시설

매개시설로 분류된 주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거 항목의 설치율, 부적정 설치율, 미설치율 현황을 분석하면 다음 <표 III-3>와 같다.

<표 III-3> 매개시설의 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정 설치		부적정 설치			
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	139	76	54.7%	61	43.9%	2	1.4%
		보행 장애물 제거	254	178	70.1%	76	29.9%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	74	1	1.4%	43	58.1%	30	40.5%
		외부 계단 손잡이 점자표지판	38	1	2.6%	19	50.0%	18	47.4%
		외부 계단 점형블록	210	8	3.8%	134	63.8%	68	32.4%
	계			715	264	36.9%	333	46.6%	118

매개시설 주출입구 접근로의 보행 장애물 제거 항목의 적정 설치율은 70.1%로 장애 요소는 적은 것으로 나타났으나, 차도 경계 항목은 54.7%의 적정 설치율로 시각장애인의 보행에 차량 간섭이 많은 것으로 조사되어 시설 접근성이 열악한 것으로 조사되었다.

또한 주출입구 높이차이 제거의 외부 경사로 손잡이 점자표지판의 적정 설치율은 1.4%, 외부 계단 손잡이 점자표지판 2.6%, 점형블록 3.8%로 조사되어 시각장애인이 문예회관 접근 시 단차에 다칠 위험성이 높으며 경사로 이용시 정보인지가 되지 않아 시설이용이 불편한 것으로 조사되었다.

실제 현장에서 볼 수 있는 매개시설에 대한 미설치 및 부적정 사례는 다음 <표 III-4>와 같다.

<표 III-4> 매개시설 미설치(부적정) 사례

항목	매개시설 미설치(부적정) 사례	
주출입구 접근로	보도 차도 분리	
	보행 장애물 제거	

항목		매개시설 미설치(부적정) 사례	
주출입구 높이 차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자 표지판		
	외부계단 손잡이 점자 표지판		
	외부계단 점형블록		

(2) 내부시설

내부시설로 분류된 출입구(문), 복도, 계단, 승강기, 에스컬레이터, 경사로 항목의 설치율, 부적정 설치율, 미설치율 현황을 분석하면 다음 <표 III-5>와 같다.

<표 III-5> 내부시설 세부 항목별 설치 현황











시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정 설치		부적정 설치			
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	254	58	22.8%	172	67.7%	24	9.4%
		실내출입문 점자표지판	252	7	2.8%	47	18.7%	198	78.6%
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	58	2	3.4%	30	51.7%	26	44.8%
		보행 장애물 제거	254	215	84.6%	39	15.4%	0	0.0%
	계단	손잡이 점자표지판	114	12	10.5%	62	54.4%	40	35.1%
		줄눈널기, 미끄럼방지	249	233	93.6%	9	3.6%	7	2.8%
		시·종점 참 부분 점형블록	249	23	9.2%	144	57.8%	82	32.9%
	승강기	모든 버튼 점자표기	163	82	50.3%	70	42.9%	11	6.7%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	163	54	33.1%	104	63.8%	5	3.1%
		호출버튼 점형블록	163	67	41.1%	91	55.8%	5	3.1%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	163	104	63.8%	55	33.7%	4	2.5%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	9	4	44.4%	5	55.6%	0	0.0%
		내·외부 조도 150lx 이상	163	59	36.2%	104	63.8%	0	0.0%
	에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
		탑승폭 만큼 점형블록	10	1	10.0%	2	20.0%	7	70.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
		전면 점형블록	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
	계			2,271	921	40.6%	937	41.3%	413




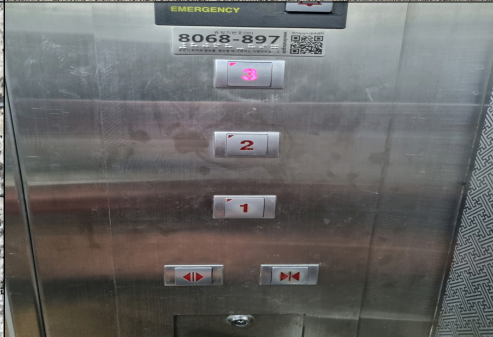





내부시설 중 출입구(문)의 주출입구 점형블록의 적정 설치율은 22.8%, 실내출입문 점자표지판 설치의 적정 설치율은 2.8%로 시각장애인이 시설 이용 시 주출입구를 찾거나 사무실명, 공간 정보를 알 수 없는 등 시설 이용이 어려운 것으로 나타났다.

또한 계단의 손잡이 점자표지판의 적정 설치율은 10.5%, 시·종점 및 참부분의 점형블록 설치의 적정 설치율은 9.2%로 시각장애인이 계단 이용 시 층에 대한 정보인지와 계단의 시작점 굴절 지점 종료지점을 정확히 알 수 없어 낙상사고의 위험이 있는 것으로 조사되었다.

실제 현장에서 볼 수 있는 내부시설에 대한 미설치 및 부적정 사례는 다음 <표 III-6>와 같다.

<표 III-6> 내부시설 미설치(부적정) 사례

항목		내부시설 미설치(부적정) 사례	
출입구 (문)	주출입구 점형블록		
	실내 출입문 점자 표지판		
복도	보행 장애물 제거		
	손잡이 점자 표지판		
계단	줄눈넣기 , 미끄럼 방지		

항목		내부시설 미설치(부적정) 사례	
승강기	시·중점 참 부분 점형블록		
	모든 버튼 점자표기		
	호출버튼 점형블록		
	내·외부 조도 150lx 이상		
에스 컬레 이터	탑승 폭 만큼 점형블록		



(3) 위생시설

위생시설로 분류된 화장실 항목의 설치율, 부적정 설치율, 미설치율 현황을 분석하면 다음 <표 III-7>와 같다.

<표 III-7> 위생시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정 설치		부적정 설치			
위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	254	43	16.9%	94	37.0%	117	46.1%
		일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	254	23	9.1%	162	63.8%	69	27.2%
		수도꼭지 점자 표기	249	6	2.4%	18	7.2%	225	90.4%
계			757	72	9.5%	274	36.2%	411	54.3%

위생시설의 남·여 구분 점자표지판의 적정 설치율은 16.9%, 일반화장실 점형블록 설치 9.1%, 수도꼭지 점자표기 2.4%로 상당히 낮은 적정 설치율을 보여 화장실 이용 시 위치 파악뿐만 아니라 남자화장실과 여자화장실 구분, 냉·온수 구분 자체가 어려운 것으로 조사되었다.

실제 현장에서 볼 수 있는 위생시설에 대한 미설치 및 부적정 사례는 다음 <표 III-8>와 같다.

<표 III-8> 위생시설 미설치(부적정) 사례





(4) 안내시설

안내시설로 분류된 점자블록, 유도 및 안내설비 항목의 설치율, 부적정 설치율, 미설치율 현황을 분석하면 다음 <표 III-9>와 같다.

<표 III-9> 안내시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정 설치		부적정 설치			
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	254	50	19.7%	134	52.8%	70	27.6%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치	254	70	27.6%	40	15.7%	144	56.7%
		점자안내판 전면 점자블록 설치	110	33	30.0%	45	40.9%	32	29.1%
	경보 및 피난설비	시·청각장애인용 피난구유도등	254	6	2.4%	3	1.2%	245	96.5%
계			872	159	18.2%	222	25.5%	491	56.3%

안내시설 중 접근로 점자블록 설치의 적정 설치율은 19.7%로 시각장애인이 시설 접근 자체가 어려운 것으로 나타났고, 점자안내판 또는 음성안내장치의 적정 설치율은 27.6%, 점자안내판 앞 점자블록의 30.0%로 조사되었다. 점자안내판 앞 점자블록 설치의 경우 법이 개정된 지³⁾ 8년 이상 지난 현재까지 적정 설치율이 매우 낮아 점자안내판이 설치되어 있어도 시각장애인이 설치 위치를 확인할 수 없어 시설이용이 어려운 것으로 나타났다.

또한 재난 등 비상시 시각장애인이 안전한 피난을 위해 설치되어야 할 시·청각장애인용 피난

3) 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준<개정 2014. 12. 29>

구유도등의 적정 설치율은 2.4%에 그쳐 비상시 시각장애인의 안전은 보장할 수 없는 것으로 나타났다. 시·청각장애이용 피난구 유도등의 설치는 법이 개정된 2018년 8월 10일 이후 건물에 적용하여야 하나 장애인등편의법 부칙 제2조 편의시설 설치에 관한 경과조치 2항에 따라 대상시설의 시설주에게 지나친 부담이 되지 아니한 범위 안에서 이 법 시행 전에 건물도 이 법 시행일부 터 2년 이상 7년 내의 범위 안에서 대통령령이 정하는 바에 따라 편의시설을 설치하여야 한다고 적시되어 있다.

실제 현장에서 볼 수 있는 안내시설에 대한 미설치 및 부적정 사례는 다음 <표 III-10>와 같다.

<표 III-10> 안내시설 미설치(부적정) 사례

항목		안내시설 미설치(부적정) 사례	
점자블록	접근로 선형블록		
			
유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치		
			
경보 및 피난설비	시·청각장애이용 피난구 유도등		
			

(5) 기타시설

기타시설으로 분류된 매표소, 판매기 항목의 설치율, 부적정 설치율, 미설치율 현황을 분석하면 다음 <표 III-11>와 같다.

<표 III-11> 기타시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정 설치		부적정 설치			
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	29	0	0.0%	0	0.0%	29	100.0%
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	180	11	6.1%	24	13.3%	145	80.6%
계			209	11	5.3%	24	11.5%	174	83.3%

기타시설로는 자동판매기 및 자동발매기 점자표기의 적정 설치율은 0.0%, 매표소 또는 자동발매기 점형블록의 적정 설치율은 6.1%로 조사되었다. 자동발매기의 경우 점자는 전혀 없었으며, 매표소에는 점형블록을 설치하지 않는곳이 80.6%로 조사되었다.

실제 현장에서 볼 수 있는 비치용품에 대한 미설치 및 부적정 사례는 다음 <표 III-12>와 같다.

<표 III-12> 기타시설 미설치(부적정) 사례

항목		기타시설 미설치(부적정) 사례	
기타 시설	자동판매기 및 자동발매기 점자표기		
	매표소 또는 자동발매기 점형블록		

3) 전국 254개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치, 승강기 조도의 전체 수 22,415개 중 적정 설치율은 18.5%로 조사되었으며 부적정 설치율은 19.1%, 미설치율은 62.4%로 나타났다. 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-13>와 같다

<표 III-13> 전국 254개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치	부적정 설치					
점자블록	9,306	1,835	19.7%	2,418	26.0%	5,053	54.3%	
점자표지판	11,810	1,689	14.3%	1,528	12.9%	8,593	72.8%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	254	49	19.3%	59	23.2%	146	57.5%
	음성안내장치	254	42	16.5%	6	2.4%	206	81.1%
승강기 조도	791	529	66.9%	262	33.1%	0	0.0%	
계	22,415	4,144	18.5%	4,273	19.1%	13,998	62.4%	

설치 현황을 분석해보면 점자블록의 경우 적정 설치율이 19.7%에 불과해 설치는 되어있으나 잘못 설치되어있는 것이 많은 것으로 조사되었고 점자표지판의 경우 미설치율이 72.8%로 대상시설에 점자표지판이 설치가 되어있지 않아 시각장애인의 공간 및 위치 정보 접근에 문제가 있는 것으로 조사되었다.

점자안내판의 경우 미설치율이 57.5%, 음성안내장치의 경우 미설치율이 81.1%를 보여 시각장애인의 건물 접근이 매우 어려운 것으로 나타났다.

엘리베이터 내·외부 조도의 경우 부적정 설치율이 33.1%로 저시력인의 엘리베이터 이용이 어려운 것으로 나타났다.

4) 전국 254개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-14>와 같다.

<표 III-14> 전국 254개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	2,418	860	35.6%	933	38.6%	1,703	70.4%	128	5.3%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	1,528	668	43.7%	1,195	78.2%	258	16.9%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	59	23	39.0%	40	67.8%	14	23.7%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	6	3	50.0%	0	0.0%	4	66.7%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

점자블록의 경우 설치위치 및 설치방법이 부적정한 것이 70.4%로 조사되어 폭만큼 설치, 진행 방향 및 설치방법이 잘못된 점자블록이 많은 것으로 나타났다.

점자표지판의 경우 설치는 되어있으나 내용표기가 부적정한 것이 78.2%로 실내출입문의 경우 해당 실명과 다른 표지판을 설치하는 경우가 많고, 계단, 경사로 등 손잡이 점자표지판의 경우 올라감, 내려감 등 시각장애인에게 도움이 되지 않는 점자 내용으로 적혀있는 것으로 조사되었다.

점자안내판의 경우 내용표기가 잘못된 것이 67.8%, 음성안내장치의 경우 유지관리가 잘못된 것이 66.7%로 내용표기가 잘못된 점자안내판과 작동하지 않는 음성유도기가 설치되어 시각장애인이 이용할 수 없는 것이 많은 것으로 나타났다.

5) 전국 254개 문예회관의 지역별 시각장애인 편의시설 설치율

전국 지역별 시각장애인 편의시설의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-15>와 같다.

<표 III-15> 전국 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치율

대상시설	대상 건물수	설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
			적정 설치		부적정 설치			
강원도	23	404	123	30.4%	120	29.7%	161	39.9%
경기도	43	843	215	25.5%	385	45.7%	243	28.8%
경상남도	21	406	137	33.7%	104	25.6%	165	40.6%
경상북도	25	427	184	43.1%	52	12.2%	191	44.7%
광주광역시	7	128	27	21.1%	68	53.1%	33	25.8%
대구광역시	10	189	69	36.5%	55	29.1%	65	34.4%
대전광역시	5	109	41	37.6%	50	45.9%	18	16.5%
부산광역시	11	211	82	38.9%	58	27.5%	71	33.6%
서울특별시	24	462	121	26.2%	193	41.8%	148	32.0%
세종특별자치시	1	15	2	13.3%	5	33.3%	8	53.3%
울산광역시	5	102	35	34.3%	37	36.3%	30	29.4%
인천광역시	10	209	55	26.3%	106	50.7%	48	23.0%
전라남도	20	421	95	22.6%	169	40.1%	157	37.3%
전라북도	17	318	78	24.5%	151	47.5%	89	28.0%
제주특별자치도	3	67	23	34.3%	34	50.7%	10	14.9%
충청남도	17	300	86	28.7%	112	37.3%	102	34.0%
충청북도	12	213	54	25.4%	91	42.7%	68	31.9%
계	254	4,824	1,427	29.6%	1,790	37.1%	1,607	33.3%

적정 설치율 관련하여 세종특별자치시 소재 문예회관의 적정 설치율이 13.3%로 가장 낮게 조사되었으며, 다음으로 광주광역시 소재 문예회관의 적정 설치율이 21.1%로 낮게 조사되어 실제 이용할 수 있는 편의시설이 매우 열악한 것으로 나타났다.

부적정 설치율 관련하여 광주광역시 소재 문예회관의 부적정 설치율이 53.1%로 가장 높게 조사되었으며, 다음으로 제주특별자치도와 인천광역시 소재 문예회관이 50.7%로 높게 조사되어 설치는 되어있지만 잘못 설치된 편의시설이 많은 것으로 나타났다.

미설치율 관련하여 세종특별자치시 소재 문예회관의 미설치율이 53.3%로 가장 높게 조사되었으며, 다음으로 경상북도 소재 문예회관이 44.7%로 조사되어 의무적으로 설치해야 하지만 많은 곳에 장애인 편의시설이 설치되어있지 않은 것으로 나타났다.

2. 17개 시도별 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

1) 강원도 소재 23개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 강원도 소재 23개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

강원도 소재 23개 문예회관의 시각장애인 편의시설 404개 항목 중 적정 설치율은 단 30.4%에 불과했으며 부적정 설치율은 29.7%, 미설치율은 39.9%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-16>와 같다.

<표 III-16> 강원도 소재 23개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	67	29	43.3%	23	34.3%	15	22.4%
내부시설	176	73	41.5%	69	39.2%	34	19.3%
위생시설	69	11	15.9%	16	23.2%	42	60.9%
안내시설	75	9	12.0%	11	14.7%	55	73.3%
기타시설	17	1	5.9%	1	5.9%	15	88.2%
계	404	123	30.4%	120	29.7%	161	39.9%

(2) 강원도 소재 23개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-17>와 같다.

<표 III-17> 강원도 소재 23개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	16	11	68.8%	5	31.3%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	23	17	73.9%	6	26.1%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	7	0	0.0%	3	42.9%	4	57.1%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	21	1	4.8%	9	42.9%	11	52.4%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	23	7	30.4%	14	60.9%	2	8.7%	
		실내출입문 점자표지판	22	2	9.1%	2	9.1%	18	81.8%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	5	2	40.0%	2	40.0%	1	20.0%	
		보행 장애물 제거	23	16	69.6%	7	30.4%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	8	4	50.0%	3	37.5%	1	12.5%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	22	18	81.8%	1	4.5%	3	13.6%	
		시·종점 창 부분 점형블록	22	3	13.6%	13	59.1%	6	27.3%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	10	3	30.0%	7	70.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	10	3	30.0%	6	60.0%	1	10.0%	
		호출버튼 점형블록	10	4	40.0%	6	60.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	10	5	50.0%	4	40.0%	1	10.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	10	6	60.0%	4	40.0%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	전면 점형블록		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	23	6	26.1%	4	17.4%	13	56.5%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	23	5	21.7%	12	52.2%	6	26.1%
수도꼭지 점자 표기			23	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%	
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	23	2	8.7%	9	39.1%	12	52.2%	
		유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치	23	5	21.7%	1	4.3%	17	73.9%
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	6	2	33.3%	0	0.0%	4	66.7%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	14	1	7.1%	1	7.1%	12	85.7%	
계			404	123	30.4%	120	29.7%	161	39.9%	

(3) 강원도 소재 23개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-18> 와 같다.

<표 III-18> 강원도 소재 23개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	641	103	16.1%	139	21.7%	399	62.2%	
점자표지판	834	127	15.2%	40	4.8%	667	80.0%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	23	5	21.7%	1	4.3%	17	73.9%
	음성안내장치	23	1	4.3%	0	0.0%	22	95.7%
승강기 조도	36	29	80.6%	7	19.4%	0	0.0%	
계	1,557	265	17.0%	187	12.0%	1,105	71.0%	

(4) 강원도 소재 23개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-19>와 같다.

<표 III-19> 강원도 소재 23개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	139	51	36.7%	43	30.9%	122	87.8%	16	11.5%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	40	14	35.0%	34	85.0%	0	0.0%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

2) 경기도 소재 43개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 경기도 소재 43개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

경기도 소재 43개 문예회관의 시각장애인 편의시설 843개 항목 중 적정 설치율은 단 25.5%에 불과했으며 부적정 설치율은 45.7%, 미설치율은 28.8%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-20>와 같다.

<표 III-20> 경기도 소재 43개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	113	35	31.0%	64	56.6%	14	12.4%
내부시설	405	151	37.3%	200	49.4%	54	13.3%
위생시설	128	9	7.0%	55	43.0%	64	50.0%
안내시설	155	19	12.3%	63	40.6%	73	47.1%
기타시설	42	1	2.4%	3	7.1%	38	90.5%
계	843	215	25.5%	385	45.7%	243	28.8%

(2) 경기도 소재 43개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-21>와 같다.

<표 III-21> 경기도 소재 43개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	21	9	42.9%	11	52.4%	1	4.8%	
		보행 장애물 제거	43	25	58.1%	18	41.9%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	7	70.0%	3	30.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%	
		외부 계단 점형블록	34	1	2.9%	24	70.6%	9	26.5%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	43	6	14.0%	33	76.7%	4	9.3%	
		실내출입문 점자표지판	43	0	0.0%	12	27.9%	31	72.1%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	9	0	0.0%	5	55.6%	4	44.4%	
		보행 장애물 제거	43	42	97.7%	1	2.3%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	13	0	0.0%	13	100.0%	0	0.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	43	43	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·종점 창 부분 점형블록	43	3	7.0%	29	67.4%	11	25.6%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	32	16	50.0%	16	50.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	32	4	12.5%	27	84.4%	1	3.1%	
		호출버튼 점형블록	32	13	40.6%	19	59.4%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	32	18	56.3%	14	43.8%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	4	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	32	4	12.5%	28	87.5%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	
		경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	전면 점형블록		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	43	6	14.0%	22	51.2%	15	34.9%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	43	2	4.7%	30	69.8%	11	25.6%
			수도꼭지 점자 표기	42	1	2.4%	3	7.1%	38	90.5%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	43	3	7.0%	33	76.7%	7	16.3%	
		유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치	43	13	30.2%	13	30.2%	17	39.5%
			점자안내판 전면 점자블록 설치	26	3	11.5%	17	65.4%	6	23.1%
	경보 및 피난설비	시·청각장애인용 피난구 유도등	43	0	0.0%	0	0.0%	43	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	41	1	2.4%	3	7.3%	37	90.2%	
계			843	215	25.5%	385	45.7%	243	28.8%	

(3) 경기도 소재 43개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-22> 와 같다.

<표 III-22> 경기도 소재 43개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	1,965	423	21.5%	480	24.4%	1,062	54.0%	
점자표지판	2,520	337	13.4%	370	14.7%	1,813	71.9%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	43	3	7.0%	21	48.8%	19	44.2%
	음성안내장치	43	11	25.6%	1	2.3%	31	72.1%
승강기 조도	169	106	62.7%	63	37.3%	0	0.0%	
계	4,740	880	18.6%	935	19.7%	2,925	61.7%	

(4) 경기도 소재 43개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-23>와 같다.

<표 III-23> 경기도 소재 43개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	480	157	32.7%	196	40.8%	346	72.1%	40	8.3%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	370	270	73.0%	253	68.4%	48	13.0%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	21	5	23.8%	18	85.7%	1	4.8%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

3) 경상남도 소재 21개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 경상남도 소재 21개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

경상남도 소재 21개 문예회관의 시각장애인 편의시설 406개 항목 중 적정 설치율은 단 33.7%에 불과했으며 부적정 설치율은 25.6%, 미설치율은 40.6%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-24>와 같다.

<표 III-24> 경상남도 소재 21개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	60	31	51.7%	16	26.7%	13	21.7%
내부시설	193	81	42.0%	61	31.6%	51	26.4%
위생시설	62	6	9.7%	14	22.6%	42	67.7%
안내시설	72	17	23.6%	13	18.1%	42	58.3%
기타시설	19	2	10.5%	0	0.0%	17	89.5%
계	406	137	33.7%	104	25.6%	165	40.6%

(2) 경상남도 소재 21개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-25>와 같다.

<표 III-25> 경상남도 소재 21개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	14	10	71.4%	4	28.6%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	21	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	2	40.0%	3	60.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	
		외부 계단 점형블록	16	0	0.0%	10	62.5%	6	37.5%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	21	4	19.0%	15	71.4%	2	9.5%	
		실내출입문 점자표지판	21	0	0.0%	2	9.5%	19	90.5%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	
		보행 장애물 제거	21	19	90.5%	2	9.5%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	9	0	0.0%	2	22.2%	7	77.8%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	21	19	90.5%	0	0.0%	2	9.5%	
		시·종점 창 부분 점형블록	21	0	0.0%	10	47.6%	11	52.4%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	15	7	46.7%	6	40.0%	2	13.3%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	15	11	73.3%	2	13.3%	2	13.3%	
		호출버튼 점형블록	15	7	46.7%	7	46.7%	1	6.7%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	15	8	53.3%	5	33.3%	2	13.3%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	15	6	40.0%	9	60.0%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	전면 점형블록		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	21	3	14.3%	4	19.0%	14	66.7%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	21	3	14.3%	10	47.6%	8	38.1%
			수도꼭지 점자 표기	20	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	21	7	33.3%	7	33.3%	7	33.3%	
		유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치	21	6	28.6%	3	14.3%	12	57.1%
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	9	4	44.4%	3	33.3%	2	22.2%	
기타 시설	매표소, 판매기	시·청각장애인용 피난구 유도등	21	0	0.0%	0	0.0%	21	100.0%	
		자동판매기 및 자동발매기 점자표기	5	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	14	2	14.3%	0	0.0%	12	85.7%	
계			406	137	33.7%	104	25.6%	165	40.6%	

(3) 경상남도 소재 21개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-26> 와 같다.

<표 III-26> 경상남도 소재 21개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	678	125	18.4%	126	18.6%	427	63.0%	
점자표지판	821	81	9.9%	58	7.1%	682	83.1%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	21	5	23.8%	4	19.0%	12	57.1%
	음성안내장치	21	5	23.8%	1	4.8%	15	71.4%
승강기 조도	65	44	67.7%	21	32.3%	0	0.0%	
계	1,606	260	16.2%	210	13.1%	1,136	70.7%	

(4) 경상남도 소재 21개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-27>와 같다.

<표 III-27> 경상남도 소재 21개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	126	27	21.4%	42	33.3%	96	76.2%	0	0.0%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	58	44	75.9%	45	77.6%	0	0.0%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	4	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

4) 경상북도 소재 25개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 경상북도 소재 25개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

경상북도 소재 25개 문예회관의 시각장애인 편의시설 427개 항목 중 적정 설치율은 단 43.1%에 불과했으며 부적정 설치율은 12.2%, 미설치율은 44.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-28>와 같다.

<표 III-28> 경상북도 소재 25개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	62	37	59.7%	13	21.0%	12	19.4%
내부시설	197	118	59.9%	22	11.2%	57	28.9%
위생시설	75	10	13.3%	12	16.0%	53	70.7%
안내시설	81	19	23.5%	5	6.2%	57	70.4%
기타시설	12	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%
계	427	184	43.1%	52	12.2%	191	44.7%

(2) 경상북도 소재 25개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-29>와 같다.

<표 III-29> 경상북도 소재 25개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	17	11	64.7%	6	35.3%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	25	24	96.0%	1	4.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	4	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	16	1	6.3%	6	37.5%	9	56.3%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	25	13	52.0%	6	24.0%	6	24.0%	
		실내출입문 점자표지판	25	1	4.0%	2	8.0%	22	88.0%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	25	25	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	9	6	66.7%	1	11.1%	2	22.2%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	24	23	95.8%	0	0.0%	1	4.2%	
		시·중점 참 부분 점형블록	24	6	25.0%	5	20.8%	13	54.2%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	13	3	23.1%	1	7.7%	9	69.2%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	13	11	84.6%	1	7.7%	1	7.7%	
		호출버튼 점형블록	13	7	53.8%	4	30.8%	2	15.4%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	13	11	84.6%	1	7.7%	1	7.7%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	13	12	92.3%	1	7.7%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		경사로	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	25	6	24.0%	2	8.0%	17	68.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	25	3	12.0%	10	40.0%	12	48.0%
			수도꼭지 점자 표기	25	1	4.0%	0	0.0%	24	96.0%
안내 시설	점자블록	25	9	36.0%	4	16.0%	12	48.0%		
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치	25	6	24.0%	0	0.0%	19	76.0%	
		점자안내판 전면 점자블록 설치	6	4	66.7%	1	16.7%	1	16.7%	
	경보 및 피난설비	시·청각장애인용 피난구 유도등	25	0	0.0%	0	0.0%	25	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	12	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	
계			427	184	43.1%	52	12.2%	191	44.7%	

(3) 경상북도 소재 25개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-30> 와 같다.

<표 III-30> 경상북도 소재 25개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	490	141	28.8%	82	16.7%	267	54.5%	
점자표지판	812	123	15.1%	15	1.8%	674	83.0%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	25	6	24.0%	0	0.0%	19	76.0%
	음성안내장치	25	2	8.0%	0	0.0%	23	92.0%
승강기 조도	58	54	93.1%	4	6.9%	0	0.0%	
계	1,410	326	23.1%	101	7.2%	983	69.7%	

(4) 경상북도 소재 25개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-31>와 같다.

<표 III-31> 경상북도 소재 26개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	82	27	32.9%	8	9.8%	55	67.1%	5	6.1%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	15	1	6.7%	14	93.3%	0	0.0%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

5) 광주광역시 소재 7개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 광주광역시 소재 7개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

광주광역시 소재 7개 문예회관의 시각장애인 편의시설 128개 항목 중 적정 설치율은 단 21.1%에 불과했으며 부적정 설치율은 53.1%, 미설치율은 25.8%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-32>와 같다.

<표 III-32> 광주광역시 소재 7개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	17	5	29.4%	11	64.7%	1	5.9%
내부시설	62	20	32.3%	38	61.3%	4	6.5%
위생시설	21	0	0.0%	11	52.4%	10	47.6%
안내시설	21	2	9.5%	7	33.3%	12	57.1%
기타시설	7	0	0.0%	1	14.3%	6	85.7%
계	128	27	21.1%	68	53.1%	33	25.8%

(2) 광주광역시 소재 7개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-33>와 같다.

<표 III-33> 광주광역시 소재 7개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	7	4	57.1%	3	42.9%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	7	0	0.0%	6	85.7%	1	14.3%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	7	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	7	0	0.0%	4	57.1%	3	42.9%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	7	6	85.7%	1	14.3%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	3	75.0%	1	25.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	6	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%	
		시·종점 참 부분 점형블록	6	1	16.7%	5	83.3%	0	0.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	4	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	4	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	4	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	
		에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	7	0	0.0%	5	71.4%	2	28.6%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	7	0	0.0%	6	85.7%	1	14.3%
			수도꼭지 점자 표기	7	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	7	2	28.6%	5	71.4%	0	0.0%	
		유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치	7	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	시·청각장애인용 피난구 유도등	7	0	0.0%	2	28.6%	5	71.4%	
		자동판매기 및 자동발매기 점자표기	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	
계			128	27	21.1%	68	53.1%	33	25.8%	

(3) 광주광역시 소재 7개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-34> 와 같다.

<표 III-34> 광주광역시 소재 7개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	253	52	20.6%	103	40.7%	98	38.7%	
점자표지판	369	51	13.8%	90	24.4%	228	61.8%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	7	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
	음성안내장치	7	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
승강기 조도	21	11	52.4%	10	47.6%	0	0.0%	
계	657	114	17.4%	203	30.9%	340	51.8%	

(4) 광주광역시 소재 7개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-35>와 같다.

<표 III-35> 광주광역시 소재 7개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	103	48	46.6%	43	41.7%	70	68.0%	2	1.9%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	90	36	40.0%	69	76.7%	3	3.3%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

6) 대구광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 대구광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

대구광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 189개 항목 중 적정 설치율은 단 36.5%에 불과했으며 부적정 설치율은 29.1%, 미설치율은 34.4%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-36>와 같다.

<표 III-36> 대구광역시 소재 10개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	27	12	44.4%	13	48.1%	2	7.4%
내부시설	87	45	51.7%	22	25.3%	20	23.0%
위생시설	30	2	6.7%	12	40.0%	16	53.3%
안내시설	35	10	28.6%	7	20.0%	18	51.4%
기타시설	10	0	0.0%	1	10.0%	9	90.0%
계	189	69	36.5%	55	29.1%	65	34.4%

(2) 대구광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-37>와 같다.

<표 III-37> 대구광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	7	4	57.1%	3	42.9%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	10	8	80.0%	2	20.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	6	0	0.0%	4	66.7%	2	33.3%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	10	4	40.0%	3	30.0%	3	30.0%	
		실내출입문 점자표지판	10	0	0.0%	1	10.0%	9	90.0%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	
		보행 장애물 제거	10	9	90.0%	1	10.0%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·종점 참 부분 점형블록	10	1	10.0%	5	50.0%	4	40.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	6	3	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	6	1	16.7%	5	83.3%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	6	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	10	1	10.0%	3	30.0%	6	60.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	10	0	0.0%	9	90.0%	1	10.0%
			수도꼭지 점자 표기	10	1	10.0%	0	0.0%	9	90.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	10	0	0.0%	7	70.0%	3	30.0%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	10	5	50.0%	0	0.0%	5	50.0%	
		점자안내판 전면 점자블록 설치	5	4	80.0%	0	0.0%	1	20.0%	
	경보 및 피난설비	시·청각장애인용 피난구 유도등	10	1	10.0%	0	0.0%	9	90.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	9	0	0.0%	1	11.1%	8	88.9%	
계			189	69	36.5%	55	29.1%	65	34.4%	

(3) 대구광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-38> 와 같다.

<표 III-38> 대구광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	273	24	8.8%	110	40.3%	139	50.9%	
점자표지판	428	49	11.4%	51	11.9%	328	76.6%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	10	5	50.0%	0	0.0%	5	50.0%
	음성안내장치	10	2	20.0%	0	0.0%	8	80.0%
승강기 조도	29	27	93.1%	2	6.9%	0	0.0%	
계	750	107	14.3%	163	21.7%	480	64.0%	

(4) 대구광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-39>와 같다.

<표 III-39> 대구광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	110	33	30.0%	21	19.1%	77	70.0%	1	0.9%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	51	8	15.7%	45	88.2%	20	39.2%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

7) 대전광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 대전광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

대전광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 109개 항목 중 적정 설치율은 단 37.6%에 불과했으며 부적정 설치율은 45.9%, 미설치율은 16.5%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-40>와 같다.

<표 III-40> 대전광역시 소재 5개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	16	7	43.8%	9	56.3%	0	0.0%
내부시설	56	21	37.5%	30	53.6%	5	8.9%
위생시설	15	4	26.7%	7	46.7%	4	26.7%
안내시설	18	8	44.4%	4	22.2%	6	33.3%
기타시설	4	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%
계	109	41	37.6%	50	45.9%	18	16.5%

(2) 대전광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-41>와 같다.

<표 III-41> 대전광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	3	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	5	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	3	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	5	2	40.0%	3	60.0%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	5	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	
		보행 장애물 제거	5	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	3	75.0%	1	25.0%	
		줄눈넣기, 미끄럼방지	5	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·종점 참 부분 점형블록	5	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	5	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	5	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	
		에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	탑승 폭 만큼 점형블록		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	5	2	40.0%	2	40.0%	1	20.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	5	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%
			수도꼭지 점자 표기	5	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	5	2	40.0%	3	60.0%	0	0.0%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	5	3	60.0%	0	0.0%	2	40.0%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	3	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	
		시·청각장애이용 피난구 유도등	5	1	20.0%	0	0.0%	4	80.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	2	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	
계			109	41	37.6%	50	45.9%	18	16.5%	

(3) 대전광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-42> 와 같다.

<표 III-42> 대전광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	241	106	44.0%	28	11.6%	107	44.4%	
점자표지판	345	150	43.5%	83	24.1%	112	32.5%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	5	2	40.0%	1	20.0%	2	40.0%
	음성안내장치	5	3	60.0%	0	0.0%	2	40.0%
승강기 조도	32	13	40.6%	19	59.4%	0	0.0%	
계	628	274	43.6%	131	20.9%	223	35.5%	

(4) 대전광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-43>와 같다.

<표 III-43> 대전광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	28	7	25.0%	15	53.6%	24	85.7%	2	7.1%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	83	2	2.4%	77	92.8%	15	18.1%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

8) 부산광역시 소재 11개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 부산광역시 소재 11개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

부산광역시 소재 11개 문예회관의 시각장애인 편의시설 211개 항목 중 적정 설치율은 단 38.9%에 불과했으며 부적정 설치율은 27.5%, 미설치율은 33.6%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-44>와 같다.

<표 III-44> 부산광역시 소재 11개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	29	16	55.2%	10	34.5%	3	10.3%
내부시설	105	51	48.6%	31	29.5%	23	21.9%
위생시설	33	7	21.2%	11	33.3%	15	45.5%
안내시설	36	8	22.2%	6	16.7%	22	61.1%
기타시설	8	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
계	211	82	38.9%	58	27.5%	71	33.6%

(2) 부산광역시 소재 11개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-45>와 같다.

<표 III-45> 부산광역시 소재 11개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	5	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	11	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	7	0	0.0%	5	71.4%	2	28.6%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	11	5	45.5%	5	45.5%	1	9.1%	
		실내출입문 점자표지판	11	1	9.1%	1	9.1%	9	81.8%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	
		보행 장애물 제거	11	9	81.8%	2	18.2%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·종점 참 부분 점형블록	10	0	0.0%	5	50.0%	5	50.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	8	3	37.5%	5	62.5%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	8	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	8	4	50.0%	4	50.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	8	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	8	3	37.5%	5	62.5%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		전면 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	11	5	45.5%	2	18.2%	4	36.4%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	11	1	9.1%	8	72.7%	2	18.2%
			수도꼭지 점자 표기	11	1	9.1%	1	9.1%	9	81.8%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	11	4	36.4%	5	45.5%	2	18.2%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	11	2	18.2%	1	9.1%	8	72.7%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	3	2	66.7%	0	0.0%	1	33.3%	
		시·청각장애인용 피난구 유도등	11	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	6	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	
계			211	82	38.9%	58	27.5%	71	33.6%	

(3) 부산광역시 소재 11개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-46> 와 같다.

<표 III-46> 부산광역시 소재 11개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	350	59	16.9%	99	28.3%	192	54.9%	
점자표지판	399	85	21.3%	53	13.3%	261	65.4%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	11	2	18.2%	1	9.1%	8	72.7%
	음성안내장치	11	1	9.1%	1	9.1%	9	81.8%
승강기 조도	37	21	56.8%	16	43.2%	0	0.0%	
계	808	168	20.8%	170	21.0%	470	58.2%	

(4) 부산광역시 소재 11개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-47>와 같다.

<표 III-47> 부산광역시 소재 11개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	99	8	8.1%	48	48.5%	77	77.8%	2	2.0%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	53	21	39.6%	52	98.1%	13	24.5%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	1	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

9) 서울특별시 소재 24개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 서울특별시 소재 24개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

서울특별시 소재 24개 문예회관의 시각장애인 편의시설 462개 항목 중 적정 설치율은 단 26.2%에 불과했으며 부적정 설치율은 41.8%, 미설치율은 32.0%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-48>와 같다.

<표 III-48> 서울특별시 소재 24개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	61	15	24.6%	33	54.1%	13	21.3%
내부시설	224	83	37.1%	100	44.6%	41	18.3%
위생시설	71	5	7.0%	29	40.8%	37	52.1%
안내시설	85	15	17.6%	29	34.1%	41	48.2%
기타시설	21	3	14.3%	2	9.5%	16	76.2%
계	462	121	26.2%	193	41.8%	148	32.0%

(2) 서울특별시 소재 24개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-49>와 같다.

<표 III-49> 서울특별시 소재 24개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
개 개 시 설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	6	4	66.7%	2	33.3%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	24	11	45.8%	13	54.2%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	2	40.0%	3	60.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	
		외부 계단 점형블록	22	0	0.0%	15	68.2%	7	31.8%	
내 부 시 설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	24	4	16.7%	18	75.0%	2	8.3%	
		실내출입문 점자표지판	24	1	4.2%	1	4.2%	22	91.7%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	3	60.0%	2	40.0%	
		보행 장애물 제거	24	22	91.7%	2	8.3%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	6	60.0%	4	40.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	24	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·중점 참 부분 점형블록	24	0	0.0%	14	58.3%	10	41.7%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	17	9	52.9%	8	47.1%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	17	2	11.8%	15	88.2%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	17	7	41.2%	9	52.9%	1	5.9%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	17	10	58.8%	7	41.2%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	2	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	17	2	11.8%	15	88.2%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위 생 시 설	화장실	남·여 구별 점자표지판	24	2	8.3%	12	50.0%	10	41.7%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	24	3	12.5%	14	58.3%	7	29.2%
			수도꼭지 점자 표기	23	0	0.0%	3	13.0%	20	87.0%
안 내 시 설	점자블록	접근로 선형블록	24	5	20.8%	16	66.7%	3	12.5%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	24	6	25.0%	7	29.2%	11	45.8%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	13	1	7.7%	6	46.2%	6	46.2%	
		시·청각장애이용 피난구 유도등	24	3	12.5%	0	0.0%	21	87.5%	
기 타 시 설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	20	3	15.0%	2	10.0%	15	75.0%	
계			462	121	26.2%	193	41.8%	148	32.0%	

(3) 서울특별시 소재 24개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-50> 와 같다.

<표 III-50> 서울특별시 소재 24개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	1,203	157	13.1%	275	22.9%	771	64.1%	
점자표지판	1,151	143	12.4%	136	11.8%	872	75.8%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	24	3	12.5%	10	41.7%	11	45.8%
	음성안내장치	24	3	12.5%	0	0.0%	21	87.5%
승강기 조도	110	64	58.2%	46	41.8%	0	0.0%	
계	2,512	370	14.7%	467	18.6%	1,675	66.7%	

(4) 서울특별시 소재 24개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-51>와 같다.

<표 III-51> 서울특별시 소재 24개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	275	140	50.9%	93	33.8%	176	64.0%	24	8.7%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	136	84	61.8%	114	83.8%	23	16.9%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	10	3	30.0%	9	90.0%	3	30.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

10) 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 시각장애인 편의시설 15개 항목 중 적정 설치율은 13.3%에 불과했으며 부적정 설치율은 33.3%, 미설치율은 53.3%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-52>와 같다.

<표 III-52> 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	3	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%
내부시설	5	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%
위생시설	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
안내시설	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
기타시설	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
계	15	2	13.3%	5	33.3%	8	53.3%

(2) 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-53>와 같다.

<표 III-53> 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·종점 참 부분 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
수도꼭지 점자 표기			1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·청각장애인용 피난구 유도등	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
계			15	2	13.3%	5	33.3%	8	53.3%	

(3) 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-54> 와 같다.

<표 III-54> 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	25	0	0.0%	6	24.0%	19	76.0%	
점자표지판	40	0	0.0%	0	0.0%	40	100.0%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	음성안내장치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
승강기 조도	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
계	67	0	0.0%	6	9.0%	61	91.0%	

(4) 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-55>와 같다.

<표 III-55> 세종특별자치시 소재 1개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	6	6	100.0%	5	83.3%	2	33.3%	0	0.0%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		설치위치		내용표기		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

11) 울산광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 울산광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

울산광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 102개 항목 중 적정 설치율은 단 34.3%에 불과했으며 부적정 설치율은 36.3%, 미설치율은 29.4%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-56>와 같다.

<표 III-56> 울산광역시 소재 5개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	12	8	66.7%	3	25.0%	1	8.3%
내부시설	53	22	41.5%	24	45.3%	7	13.2%
위생시설	15	1	6.7%	6	40.0%	8	53.3%
안내시설	18	4	22.2%	3	16.7%	11	61.1%
기타시설	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%
계	102	35	34.3%	37	36.3%	30	29.4%

(2) 울산광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-57>와 같다.

<표 III-57> 울산광역시 소재 5개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
개 개 시 설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	5	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	3	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	
내 부 시 설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	5	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	5	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	5	4	80.0%	0	0.0%	1	20.0%	
		시·중점 참 부분 점형블록	5	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	5	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	5	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	5	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위 생 시 설	화장실	남·여 구별 점자표지판	5	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	5	0	0.0%	3	60.0%	2	40.0%
			수도꼭지 점자 표기	5	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%
안 내 시 설	점자블록	점근로 선형블록	5	3	60.0%	1	20.0%	1	20.0%	
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성안내장치	5	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	
		점자안내판 전면 점자블록 설치	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	
	경보 및 피난설비	시·청각장애이용 피난구 유도등	5	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	
기 타 시 설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	
계			102	35	34.3%	37	36.3%	30	29.4%	

(3) 울산광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-58> 와 같다.

<표 III-58> 울산광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	178	10	5.6%	108	60.7%	60	33.7%	
점자표지판	198	35	17.7%	39	19.7%	124	62.6%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	5	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%
	음성안내장치	5	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
승강기 조도	21	17	81.0%	4	19.0%	0	0.0%	
계	407	63	15.5%	153	37.6%	191	46.9%	

(4) 울산광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-59>와 같다.

<표 III-59> 울산광역시 소재 5개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	108	46	42.6%	3	2.8%	82	75.9%	0	0.0%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	39	18	46.2%	23	59.0%	18	46.2%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	2	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

12) 인천광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 인천광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

인천광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 209개 항목 중 적정 설치율은 단 26.3%에 불과했으며 부적정 설치율은 50.7%, 미설치율은 23.0%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-60>와 같다.

<표 III-60> 인천광역시 소재 10개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	32	8	25.0%	22	68.8%	2	6.3%
내부시설	102	40	39.2%	53	52.0%	9	8.8%
위생시설	29	1	3.4%	14	48.3%	14	48.3%
안내시설	35	6	17.1%	13	37.1%	16	45.7%
기타시설	11	0	0.0%	4	36.4%	7	63.6%
계	209	55	26.3%	106	50.7%	48	23.0%

(2) 인천광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-61>와 같다.

<표 III-61> 인천광역시 소재 10개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	10	7	70.0%	3	30.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	9	0	0.0%	7	77.8%	2	22.2%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	10	1	10.0%	9	90.0%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	9	0	0.0%	2	22.2%	7	77.8%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	6	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·중점 참 부분 점형블록	10	0	0.0%	9	90.0%	1	10.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	9	6	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	9	2	22.2%	7	77.8%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	9	5	55.6%	4	44.4%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	9	4	44.4%	5	55.6%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	9	2	22.2%	7	77.8%	0	0.0%	
		에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	탑승 폭 만큼 점형블록	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	10	1	10.0%	6	60.0%	3	30.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	10	0	0.0%	8	80.0%	2	20.0%
			수도꼭지 점자 표기	9	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	10	2	20.0%	7	70.0%	1	10.0%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	10	2	20.0%	3	30.0%	5	50.0%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	5	2	40.0%	3	60.0%	0	0.0%	
		시·청각장애이용 피난구 유도등	10	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	10	0	0.0%	4	40.0%	6	60.0%	
계			209	55	26.3%	106	50.7%	48	23.0%	

(3) 인천광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-62> 와 같다.

<표 III-62> 인천광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	519	184	35.5%	161	31.0%	174	33.5%	
점자표지판	643	53	8.2%	140	21.8%	450	70.0%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	10	2	20.0%	3	30.0%	5	50.0%
	음성안내장치	10	1	10.0%	0	0.0%	9	90.0%
승강기 조도	42	23	54.8%	19	45.2%	0	0.0%	
계	1,224	263	21.5%	323	26.4%	638	52.1%	

(4) 인천광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-63>와 같다.

<표 III-63> 인천광역시 소재 10개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	161	38	23.6%	37	23.0%	129	80.1%	7	4.3%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	140	73	52.1%	122	87.1%	46	32.9%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	3	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

13) 전라남도 소재 20개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 전라남도 소재 20개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

전라남도 소재 20개 문예회관의 시각장애인 편의시설 421개 항목 중 적정 설치율은 단 22.6%에 불과했으며 부적정 설치율은 40.1%, 미설치율은 37.3%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-64>와 같다.

<표 III-64> 전라남도 소재 20개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	65	16	24.6%	27	41.5%	22	33.8%
내부시설	204	65	31.9%	100	49.0%	39	19.1%
위생시설	60	5	8.3%	18	30.0%	37	61.7%
안내시설	69	7	10.1%	18	26.1%	44	63.8%
기타시설	23	2	8.7%	6	26.1%	15	65.2%
계	421	95	22.6%	169	40.1%	157	37.3%

(2) 전라남도 소재 20개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-65>와 같다.

<표 III-65> 전라남도 소재 20개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	9	3	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	20	12	60.0%	8	40.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	3	30.0%	7	70.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	7	0	0.0%	1	14.3%	6	85.7%	
		외부 계단 점형블록	19	1	5.3%	9	47.4%	9	47.4%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	20	3	15.0%	13	65.0%	4	20.0%	
		실내출입문 점자표지판	20	0	0.0%	6	30.0%	14	70.0%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	8	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%	
		보행 장애물 제거	20	11	55.0%	9	45.0%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	14	0	0.0%	5	35.7%	9	64.3%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	20	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%	
		시·중점 참 부분 점형블록	20	1	5.0%	12	60.0%	7	35.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	16	9	56.3%	7	43.8%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	16	1	6.3%	15	93.8%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	16	4	25.0%	12	75.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	16	11	68.8%	5	31.3%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	16	5	31.3%	11	68.8%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	20	3	15.0%	6	30.0%	11	55.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	20	2	10.0%	10	50.0%	8	40.0%
			수도꼭지 점자 표기	20	0	0.0%	2	10.0%	18	90.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	20	2	10.0%	7	35.0%	11	55.0%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	20	5	25.0%	4	20.0%	11	55.0%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	9	0	0.0%	7	77.8%	2	22.2%	
		시·청각장애이용 피난구 유도등	20	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	6	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	17	2	11.8%	6	35.3%	9	52.9%	
계			421	95	22.6%	169	40.1%	157	37.3%	

(3) 전라남도 소재 20개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-66> 와 같다.

<표 III-66> 전라남도 소재 20개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	896	109	12.2%	201	22.4%	586	65.4%	
점자표지판	1,187	121	10.2%	134	11.3%	932	78.5%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	20	2	10.0%	7	35.0%	11	55.0%
	음성안내장치	20	5	25.0%	2	10.0%	13	65.0%
승강기 조도	73	49	67.1%	24	32.9%	0	0.0%	
계	2,196	286	13.0%	368	16.8%	1,542	70.2%	

(4) 전라남도 소재 20개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-67>와 같다.

<표 III-67> 전라남도 소재 20개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	201	110	54.7%	115	57.2%	113	56.2%	5	2.5%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	134	23	17.2%	111	82.8%	19	14.2%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	7	6	85.7%	2	28.6%	5	71.4%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	2	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

14) 전라북도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 전라북도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

전라북도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 318개 항목 중 적정 설치율은 단 24.5%에 불과했으며 부적정 설치율은 47.5%, 미설치율은 28.0%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-68>와 같다.

<표 III-68> 전라북도 소재 17개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	52	12	23.1%	33	63.5%	7	13.5%
내부시설	150	51	34.0%	78	52.0%	21	14.0%
위생시설	51	3	5.9%	25	49.0%	23	45.1%
안내시설	58	12	20.7%	14	24.1%	32	55.2%
기타시설	7	0	0.0%	1	14.3%	6	85.7%
계	318	78	24.5%	151	47.5%	89	28.0%

(2) 전라북도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-69>와 같다.

<표 III-69> 전라북도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	7	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	17	9	52.9%	8	47.1%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	6	0	0.0%	4	66.7%	2	33.3%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	2	40.0%	3	60.0%	
		외부 계단 점형블록	17	2	11.8%	13	76.5%	2	11.8%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	17	2	11.8%	15	88.2%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	17	0	0.0%	5	29.4%	12	70.6%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%	
		보행 장애물 제거	17	11	64.7%	6	35.3%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	9	1	11.1%	7	77.8%	1	11.1%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	16	14	87.5%	2	12.5%	0	0.0%	
		시·종점 참 부분 점형블록	16	5	31.3%	8	50.0%	3	18.8%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	10	6	60.0%	4	40.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	10	0	0.0%	10	100.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	10	2	20.0%	7	70.0%	1	10.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	10	5	50.0%	5	50.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	10	5	50.0%	5	50.0%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		전면 점형블록	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	17	1	5.9%	9	52.9%	7	41.2%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	17	2	11.8%	13	76.5%	2	11.8%
			수도꼭지 점자 표기	17	0	0.0%	3	17.6%	14	82.4%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	17	4	23.5%	9	52.9%	4	23.5%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	17	5	29.4%	2	11.8%	10	58.8%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	7	3	42.9%	3	42.9%	1	14.3%	
		시·청각장애이용 피난구 유도등	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	6	0	0.0%	1	16.7%	5	83.3%	
계			318	78	24.5%	151	47.5%	89	28.0%	

(3) 전라북도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-70> 와 같다.

<표 III-70> 전라북도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	588	128	21.8%	230	39.1%	230	39.1%	
점자표지판	838	123	14.7%	149	17.8%	566	67.5%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	17	3	17.6%	4	23.5%	10	58.8%
	음성안내장치	17	5	29.4%	0	0.0%	12	70.6%
승강기 조도	46	35	76.1%	11	23.9%	0	0.0%	
계	1,506	294	19.5%	394	26.2%	818	54.3%	

(4) 전라북도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-71>와 같다.

<표 III-71> 전라북도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	230	59	25.7%	127	55.2%	160	69.6%	12	5.2%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	149	12	8.1%	115	77.2%	24	16.1%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	4	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

15) 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 시각장애인 편의시설 67개 항목 중 적정 설치율은 단 34.3%에 불과했으며 부적정 설치율은 50.7%, 미설치율은 14.9%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-72>와 같다.

<표 III-72> 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	10	3	30.0%	7	70.0%	0	0.0%
내부시설	33	15	45.5%	16	48.5%	2	6.1%
위생시설	9	0	0.0%	7	77.8%	2	22.2%
안내시설	12	5	41.7%	4	33.3%	3	25.0%
기타시설	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
계	67	23	34.3%	34	50.7%	10	14.9%

(2) 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-73>와 같다.

<표 III-73> 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
개개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	2	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	3	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	3	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	3	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		시·중점 참 부분 점형블록	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	3	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	3	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	3	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	
	에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%
			수도꼭지 점자 표기	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	
		유도 및 점자안내판 또는 음성안내장치	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	3	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	
		시·청각장애이용 피난구 유도등	3	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	
계			67	23	34.3%	34	50.7%	10	14.9%	

(3) 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-74> 와 같다.

<표 III-74> 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	136	55	40.4%	37	27.2%	44	32.4%	
점자표지판	173	49	28.3%	48	27.7%	76	43.9%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	음성안내장치	3	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%
승강기 조도	10	8	80.0%	2	20.0%	0	0.0%	
계	325	116	35.7%	87	26.8%	122	37.5%	

(4) 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-75>와 같다.

<표 III-75> 제주특별자치도 소재 3개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	37	10	27.0%	10	27.0%	30	81.1%	2	5.4%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	48	25	52.1%	35	72.9%	5	10.4%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

16) 충청남도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 충청남도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

충청남도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 300개 항목 중 적정 설치율은 단 28.7%에 불과했으며 부적정 설치율은 37.3%, 미설치율은 34.0%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-76>와 같다.

<표 III-76> 충청남도 소재 17개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	51	19	37.3%	23	45.1%	9	17.6%
내부시설	131	50	38.2%	52	39.7%	29	22.1%
위생시설	50	6	12.0%	21	42.0%	23	46.0%
안내시설	57	10	17.5%	13	22.8%	34	59.6%
기타시설	11	1	9.1%	3	27.3%	7	63.6%
계	300	86	28.7%	112	37.3%	102	34.0%

(2) 충청남도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-77>와 같다.

<표 III-77> 충청남도 소재 17개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	12	5	41.7%	6	50.0%	1	8.3%	
		보행 장애물 제거	17	13	76.5%	4	23.5%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	2	40.0%	3	60.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	
		외부 계단 점형블록	14	1	7.1%	9	64.3%	4	28.6%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	17	2	11.8%	15	88.2%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	17	1	5.9%	4	23.5%	12	70.6%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	6	0	0.0%	1	16.7%	5	83.3%	
		보행 장애물 제거	17	15	88.2%	2	11.8%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	10	1	10.0%	2	20.0%	7	70.0%	
		줄눈놓기, 미끄럼방지	17	15	88.2%	2	11.8%	0	0.0%	
		사·종정 창 부분 점형블록	17	0	0.0%	12	70.6%	5	29.4%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	6	3	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	6	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	6	4	66.7%	2	33.3%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	6	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	6	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	17	4	23.5%	7	41.2%	6	35.3%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	17	1	5.9%	13	76.5%	3	17.6%
			수도꼭지 점자 표기	16	1	6.3%	1	6.3%	14	87.5%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	17	3	17.6%	10	58.8%	4	23.5%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	17	4	23.5%	2	11.8%	11	64.7%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	6	3	50.0%	1	16.7%	2	33.3%	
		사·청각장애이용 피난구 유도등	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	10	1	10.0%	3	30.0%	6	60.0%	
계			300	86	28.7%	112	37.3%	102	34.0%	

(3) 충청남도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-78> 와 같다.

<표 III-78> 충청남도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	565	119	21.1%	130	23.0%	316	55.9%	
점자표지판	633	118	18.6%	64	10.1%	451	71.2%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	17	3	17.6%	3	17.6%	11	64.7%
	음성안내장치	17	2	11.8%	1	5.9%	14	82.4%
승강기 조도	27	19	70.4%	8	29.6%	0	0.0%	
계	1,259	261	20.7%	206	16.4%	792	62.9%	

(4) 충청남도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-79>와 같다.

<표 III-79> 충청남도 소재 17개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	130	56	43.1%	82	63.1%	67	51.5%	3	2.3%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	64	25	39.1%	41	64.1%	6	9.4%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	3	2	66.7%	3	100.0%	0	0.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

17) 충청북도 소재 12개 문예회관의 시각장애인 편의시설 설치 현황

(1) 충청북도 소재 12개 문예회관의 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

충청북도 소재 12개 문예회관의 시각장애인 편의시설 213개 항목 중 적정 설치율은 단 25.4%에 불과했으며 부적정 설치율은 42.7%, 미설치율은 31.9%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-80>와 같다.

<표 III-80> 충청북도 소재 12개 문예회관의 장애인 편의시설 항목별 설치 현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정 설치		부적정 설치			
매개시설	38	10	26.3%	24	63.2%	4	10.5%
내부시설	88	34	38.6%	39	44.3%	15	17.0%
위생시설	36	2	5.6%	16	44.4%	18	50.0%
안내시설	42	8	19.0%	11	26.2%	23	54.8%
기타시설	9	0	0.0%	1	11.1%	8	88.9%
계	213	54	25.4%	91	42.7%	68	31.9%

(2) 충청북도 소재 12개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-81>와 같다.

<표 III-81> 충청북도 소재 12개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치 현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
				적정 설치		부적정 설치				
매개 시설	주출입구 접근로	보도 차도 분리	11	4	36.4%	7	63.6%	0	0.0%	
		보행 장애물 제거	12	6	50.0%	6	50.0%	0	0.0%	
	주출입구 높이차이 제거	외부 경사로 손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	3	75.0%	1	25.0%	
		외부 계단 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		외부 계단 점형블록	11	0	0.0%	8	72.7%	3	27.3%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	12	2	16.7%	10	83.3%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	12	0	0.0%	2	16.7%	10	83.3%	
	복도	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	
		보행 장애물 제거	12	10	83.3%	2	16.7%	0	0.0%	
	계단	손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%	
		줄눈널기, 미끄럼방지	12	10	83.3%	2	16.7%	0	0.0%	
		시·중점 참 부분 점형블록	12	1	8.3%	8	66.7%	3	25.0%	
	승강기	모든 버튼 점자표기	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		내·외부 조도 150lx 이상	4	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	
	에스컬레이터	수평고손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		탑승 폭 만큼 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		전면 점형블록	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	남·여 구별 점자표지판	12	2	16.7%	5	41.7%	5	41.7%
			일반화장실 점자 표지판 전면 점형블록	12	0	0.0%	10	83.3%	2	16.7%
			수도꼭지 점자 표기	12	0	0.0%	1	8.3%	11	91.7%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	12	2	16.7%	7	58.3%	3	25.0%	
		점자안내판 또는 음성안내장치	12	4	33.3%	2	16.7%	6	50.0%	
	경보 및 피난설비	점자안내판 전면 점자블록 설치	6	2	33.3%	2	33.3%	2	33.3%	
		시·청각장애이용 피난구 유도등	12	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	
기타 시설	매표소, 판매기	자동판매기 및 자동발매기 점자표기	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		매표소 또는 자동발매기 점형블록	9	0	0.0%	1	11.1%	8	88.9%	
계			213	54	25.4%	91	42.7%	68	31.9%	

(3) 충청북도 소재 12개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 자세한 설치 현황은 다음 <표 III-82> 와 같다.

<표 III-82> 충청북도 소재 12개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 설치 현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
		적정 설치		부적정 설치				
점자블록	305	40	13.1%	103	33.8%	162	53.1%	
점자표지판	419	44	10.5%	58	13.8%	317	75.7%	
점자안내 판 또는 음성안내 장치	점자안내판	12	4	33.3%	2	16.7%	6	50.0%
	음성안내장치	12	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%
승강기 조도	15	9	60.0%	6	40.0%	0	0.0%	
계	763	97	12.7%	169	22.1%	497	65.1%	

(4) 충청북도 소재 12개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 III-83>와 같다.

<표 III-83> 충청북도 소재 12개 문예회관의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		설치위치 및 설치방법		유지관리	
점자블록	103	37	35.9%	45	43.7%	77	74.8%	7	6.8%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	58	12	20.7%	45	77.6%	18	31.0%		
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자안내판	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			
음성안내장치	0	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%		
		설치위치		음성안내		유지관리			

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

IV. 종합평가 및 제언



IV. 종합평가 및 제언

본 조사를 통해 전국 소재 254개 문예회관의 시각장애인 편의시설 세부항목 4,824개를 조사한 결과 적정 설치율은 단 29.6%로 상당히 낮게 조사되었다. 이는 보건복지부에서 발표한 '2018 장애인 편의시설 실태 전수조사'의 장애인 편의시설 적정 설치율 80.2%의 절반도 되지 않는 수치로 여전히 타 장애인 편의시설보다 낮은 적정 설치율을 보여주며, 지역 내 시각장애인의 문화시설 관련 물리적 접근성이 매우 낙후된 것을 보여주는 사례로 볼 수 있다.

생활공간 전반에 걸친 장애물 없는 환경 즉, 무장애 공간 조성으로 장애인의 독립생활을 보장하기 위한 '장애인등편의법'이 제정되어 시행된 지 24년이 지나고 있는 시점에서 문예회관의 시각장애인 편의시설 적정 설치율이 30%에도 미치지 못한다는 것은 정부 및 지자체의 관리 소홀과 시각장애인 편의시설에 대한 인식 제고가 부족한 것으로 판단된다.

항목별 설치 현황을 보면 특히 기타시설 항목 209개를 조사한 결과 적정 설치율은 5.3%에 불과해 시각장애인의 매표에 상당히 어려운 것으로 조사되었으며, 위생시설 757개를 조사한 결과 적정 설치율이 9.5%로 조사되어 위생시설 접근 및 이용이 상당히 어려운 것으로 나타나 조속한 시정 조치가 필요하다.

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판, 음성안내장치, 엘리베이터 조도의 조사결과를 보면 총 22,415개 중 적정 설치율이 18.5%에 그쳤으며, 미설치율은 62.4%로 시각장애인 편의시설의 확충이 시급한 것을 알 수 있다. 특히 부적정 설치율은 19.1%로 조사되어 설치되어 있어도 제대로 된 기능을 하지 못하는 경우가 많아 예산 낭비가 심하며 이를 방지하기 위한 제도적 보완이 시급하다.

중요 시각장애인 편의시설의 부적정 설치 세부 현황으로는 부적정 설치된 점자블록 총 2,418개 중 1,703개인 70.4%가 설치위치 및 설치방법이 잘못된 것으로 가장 높게 조사되었으며, 부적정 설치된 점자표지판은 1,528개 중 1,195개인 78.2%가 내용표기가 부적정한 것으로 '올라감', '내려감'과 같이 시각장애인에게 전혀 도움이 되지 않는 점자 문구가 표기된 사례가 많은 것으로 나타났다. 부적정 설치된 점자안내판은 총 59개 중 40개인 67.8%가 내용표기가 부적정한 것으로 조사되었으며 부적정 설치된 음성안내장치는 총 6개 중 4개인 66.7%가 유지관리가 되고 있지 않은 것으로 조사되었다. 중요 시각장애인 편의시설의 조속한 교체와 보완이 필요한 것으로 조사되었다.

시각장애인 편의시설은 시각장애인이 일상생활을 영위하면서 이동과 시설 이용의 편리를 도모하고, 정보 접근성을 확보하기 위한 시설이다. 주로 손잡이나 벽면, 바닥에 설치하는 시각장애인 편의시설은 공사의 범위와 소요 예산이 비교적 작게 들어 지자체나 시설운영기관이 개선하고자 하는 의지만 있다면 충분히 개선이 가능하다.

「장애인등편의법」 부칙 제2조 편의시설 설치에 관한 경과조치 2항에는 대상시설의 시설주에게 지나친 부담이 되지 아니한 범위 안에서 이 법이 시행되기 전 건물도 이 법 시행일부터 2년 이상 7년 내의 범위 안에서 대통령령이 정하는 바에 따라 편의시설을 설치하여야 한다고 적시되어 있다. 하지만 매년 모니터링을 통해 시정요청을 하고 있음에도 불구하고 적정 설치율은 크게 개선되지 않고 있다. 시각장애인 편의시설의 특성을 고려해 보면, 지자체와 시설운영기관의 작은 관심과 예산의 집행만으로도 시각장애인의 삶에 큰 변화를 도모할 수 있다.

또한 「문화예술진흥법」 제15조의3 문화소외계층의 문화예술 복지 증진 시책을 강구하기 위해 생활밀접형 문화시설인 문예회관 관련 장애인의 물리적 접근성 확보가 필요하며, 정부는 '전국 문화기반 시설 총람' 등 시설 현황 파악뿐만 아니라 문화기반 시설별 장애인 편의시설 설치 실태 파악을 통해 장애인 등의 문화향수기회를 확대하고 문화기본권을 신장시키는 등 보다 적극적인 노력을 하여야 한다.

아울러 사회 구성원의 인식을 개선하기 위해서라도 지자체와 시설운영기관의 지원과 노력은 선행되어야 하며, 시각장애인의 시설 이용 편의를 보장하고 시각장애인 편의시설에 대한 인식 제고를 위해 지자체와 시설운영기관의 적극적인 대처를 촉구하는 바이다.

V. 부록

1. 강원도 소재 23개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
2. 경기도 소재 43개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
3. 경상남도 소재 21개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
4. 경상북도 소재 25개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
5. 광주광역시 소재 7개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
6. 대구광역시 소재 10개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
7. 대전광역시 소재 5개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
8. 부산광역시 소재 11개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
9. 서울특별시 소재 24개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
10. 세종특별자치시 소재 1개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
11. 울산광역시 소재 5개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
12. 인천광역시 소재 10개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
13. 전라남도 소재 20개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
14. 전라북도 소재 17개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
15. 제주특별자치도 소재 3개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
16. 충청남도 소재 17개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
17. 충청북도 소재 12개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

V 부록

1. 강원도 소재 23개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-1> 강원도 소재 23개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설						위생 시설	안내시설			기타 시설	
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	강릉시	강릉단오제전수교육관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치
2	강릉시	강릉아트센터	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정	미설치	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	미설치
3	고성군	고성군문화복지센터	적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음
4	동해시	동해문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
5	삼척시	삼척문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	적정	부적정	해당없음
6	속초시	속초문예회관	부적정	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치
7	양구군	양구문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	부적정	미설치	부적정
8	양구군	양구문화복지센터	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음
9	양양군	양양군문화복지회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
10	영월군	영월문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
11	원주시	원주백운아트홀	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	부적정
12	원주시	치악예술관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	부적정	미설치	미설치
13	인제군	하늘나리센터	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치
14	정선군	아리랑센터 아리랑홀	적정	미설치	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치
15	정선군	정선문예회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음
16	철원군	화강문화센터	부적정	미설치	부적정	부적정	미설치	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치
17	춘천시	춘천문예회관	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치
18	춘천시	춘천인형극장	적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
19	태백시	태백문예회관	적정	미설치	미설치	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치
20	평창군	평창문예회관	부적정	미설치	미설치	부적정	미설치	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음
21	홍천군	홍천문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음
22	화천군	화천문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음
23	횡성군	횡성문예회관	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치

2. 경기도 소재 43개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-2> 경기도 소재 43개 문예회관 항목별 설치 현황

항목			매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
구분	시군구	세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	가평군	가평문예회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정	
2	고양시	고양시문예회관	부적정	미설치	미설치	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	해당없음	
3	고양시	고양아람누리	부적정	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치	
4	고양시	고양어울림누리	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치	
5	과천시	과천시민회관	부적정	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치	
6	광명시	광명시민회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
7	광주시	남한산성아트홀	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치	
8	구리시	구리아트홀	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정	
9	군포시	군포문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
10	김포시	김포아트홀	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치	
11	남양주시	남양주 다산아트홀	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
12	동두천시	동두천시민회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
13	부천시	복사골문화센터	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치	
14	부천시	부천시민회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
15	성남시	성남아트센터	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
16	수원시	경기아트센터	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	부적정	미설치	미설치	
17	수원시	수원SK아트리움	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
18	수원시	수원시민회관	부적정	미설치	미설치	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음	
19	안산시	안산문화예술의전당	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정	
20	안성시	안성맞춤아트홀	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
21	안양시	안양아트센터	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	부적정	미설치	미설치	
22	안양시	평촌아트홀	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
23	양주시	양주시문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
24	여주시	세종국악당	부적정	미설치	미설치	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치	
25	연천군	연천수레울아트홀	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치	
26	오산시	오산문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
27	용인시	문화예술원 마루홀	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
28	용인시	용인시문예회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치	
29	용인시	용인포안아트홀	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
30	용인시	큰어울마당	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
31	이천시	이천아트홀	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
32	파주시	문산행복센터	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	미설치	
33	파주시	솔가람아트홀	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
34	파주시	운정행복센터	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	미설치	
35	파주시	파주시민회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치	
36	평택시	남문문예회관	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
37	평택시	북문문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
38	평택시	서문문예회관	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
39	포천시	포천반월아트홀	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
40	하남시	(재)하남문화재단	적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	적정	
41	화성시	동탄복합문화센터	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
42	화성시	모두누림센터	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
43	화성시	유엔아이센터	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	

3. 경상남도 소재 21개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-3> 경상남도 소재 21개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	거제시 거제문예회관	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
2	거창군 거창군문화센터	적정	미설치	부적정	적정	미설치	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	해당없음	
3	고성군 고성군문화체육센터	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	부적정	미설치	미설치	
4	김해시 김해문화의전당	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	적정	
5	김해시 김해서부문화센터	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	적정	미설치	미설치	
6	남해군 남해문화센터	부적정	부적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치	
7	밀양시 밀양아리랑아트센터	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	미설치	
8	산청군 산청문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	적정	미설치	미설치	해당없음	
9	양산시 양산문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치	
10	의령군 의령군민문화회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	해당없음	
11	진주시 경상남도문예회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치	
12	창녕군 창녕문예회관	적정	해당없음	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치	
13	창원시 성산아트홀	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치	
14	창원시 3·15아트센터	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
15	창원시 진해구민회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음	
16	통영시 통영시민문화회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	적정	
17	통영시 통영국제음악당	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	부적정	미설치	미설치	
18	하동군 하동문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	부적정	미설치	해당없음	
19	함안군 함안문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음	
20	함양군 함양문예회관	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치	
21	합천군 합천군문예회관	적정	해당없음	미설치	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음	

4. 경상북도 소재 25개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-4> 경상북도 소재 25개 문예회관 항목별 설치 현황

항목			매개시설		내부시설							위생 시설		안내시설			기타 시설
세부항목			주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기		
1	경산시	경산시민회관	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	미설치		
2	경주시	경주예술의전당	적정	해당없음	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	해당없음		
3	경주시	서라벌문화회관	부적정	부적정	미설치	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	해당없음		
4	고령군	대가야문화누리	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	적정	부적정	미설치	미설치		
5	구미시	구미문예회관	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	해당없음		
6	김천시	김천시문예회관	적정	해당없음	미설치	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치		
7	김천시	김천시립문화회관	적정	미설치	부적정	적정	적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	미설치		
8	문경시	문경문예회관	부적정	적정	적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	미설치		
9	상주시	상주문화회관	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	적정	미설치	미설치	해당없음		
10	성주군	성주군문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치		
11	안동시	안동문화예술의전당	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	부적정	미설치	미설치		
12	영덕군	예주문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	적정	미설치	미설치		
13	영양군	영양군 문화체육센터	부적정	미설치	미설치	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음		
14	영주시	영주문예회관	부적정	미설치	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음		
15	영주시	영주시민회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	해당없음		
16	영천시	영천시민회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	적정	미설치	미설치	미설치		
17	예천군	예천군문화회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음		
18	울릉군	울릉한마음회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음		
19	울진군	울진문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음		
20	의성군	의성문화회관	부적정	부적정	미설치	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	해당없음		
21	청송군	청송문예회관	적정	미설치	미설치	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치		
22	철곡군	철곡군 교육문화회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음		
23	포항시	포항문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치		
24	포항시	포항 대잠홀	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	해당없음		
25	포항시	포항시립중앙아트홀	적정	미설치	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치		

5. 광주광역시 소재 7개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-5> 광주광역시 소재 7개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설						위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기
1	광산구 광산문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
2	남구 광주남구문예회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	부적정
3	남구 빛고을시민문화원	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	미설치
4	동구 동구문화센터	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
5	북구 광주문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치
6	서구 5.18기념문화센터	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	부적정	해당없음
7	서구 서구문화센터	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정	미설치

6. 대구광역시 소재 10개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-6> 대구광역시 소재 10개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	달성군 달성문화센터	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
2	달서구 대구문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	적정	미설치	부적정	
3	북구 대구오페라하우스	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
4	중구 대구콘서트하우스	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	적정	미설치	
5	남구 대덕문화전당	부적정	미설치	미설치	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치	
6	중구 봉산문화회관	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치	
7	서구 서구문화회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음	
8	동구 아양아트센터	적정	해당없음	미설치	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
9	북구 어울아트센터	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
10	달서구 웃는얼굴아트센터	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치	

7. 대전광역시 소재 5개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-7> 대전광역시 소재 5개 문예회관 항목별 설치 현황

항목			매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목			주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	대덕구	대덕문예회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	
2	서구	관저문예회관	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	해당없음	
3	서구	대전시립연정국악원	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	적정	적정	
4	서구	대전예술의전당	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치	
5	중구	대전예술가의집	적정	적정	적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	해당없음	

8. 부산광역시 소재 11개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-8> 부산광역시 소재 11개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	금정구 금정문화회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
2	동래구 동래문화회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치	
3	남구 부산문화회관	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치	
4	중구 부산민주공원	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	부적정	해당없음	미설치	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음	
5	동구 부산시민회관	적정	부적정	미설치	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
6	남구 부산예술회관	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	해당없음	
7	북구 북구문예회관	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	해당없음	
8	영도구 영도문예회관	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	미설치	부적정	미설치	미설치	
9	해운대구 영화의전당	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	미설치	
10	사하구 을숙도문화회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	해당없음	
11	해운대구 해운대문화회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	해당없음	

9. 서울특별시 소재 24개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-9> 서울특별시 소재 24개 문예회관 항목별 설치 현황

항목			매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목			주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	강남구	강남구민회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	부적정	미설치	해당없음	
2	강동구	강동아트센터	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	부적정	
3	강북구	강북문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
4	강서구	강서구민회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음	
5	광진구	나루아트센터	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치	
6	구로구	구로구민회관	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
7	구로구	구로아트밸리예술극장	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
8	금천구	금나래아트홀	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	부적정	미설치	
9	노원구	노원문화재단 노원문예회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	적정	
10	노원구	노원어린이극장	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치	
11	도봉구	도봉구민회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
12	마포구	마포아트센터	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	미설치	
13	서대문구	서대문문화체육회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
14	서초구	서초문예회관	부적정	부적정	미설치	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음	
15	성동구	성동문화회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	적정	미설치	
16	성동구	성수문화복지회관	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	적정	
17	양천구	양천문화회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	부적정	미설치	해당없음	
18	영등포구	영등포아트홀	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치	
19	용산구	용산아트홀	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	부적정	
20	은평구	은평문예회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	부적정	미설치	미설치	
21	종로구	재단법인 세종문화회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정	
22	종로구	종로구민회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치	
23	종로구	종로문화체육센터 (광화문아트홀)	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치	
24	중구	충무아트센터	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	미설치	

10. 세종특별자치시 소재 1개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-10> 세종특별자치시 소재 1개 문예회관 항목별 설치 현황

항목			매개시설		내부시설						위생시설	안내시설			기타시설
세부항목			주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기
1	세종시	세종문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	미설치

11. 울산광역시 소재 5개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-11> 울산광역시 소재 5개 문예회관 항목별 설치 현황

항목			매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목			주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	동구	꽃바위문화관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	적정	부적정	미설치	해당없음	
2	북구	북구문예회관	적정	해당없음	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	해당없음	
3	남구	울산문예회관	적정	부적정	부적정	적정	미설치	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치	
4	울주군	울주문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	부적정	
5	중구	중구문화의전당	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음	

12. 인천광역시 소재 10개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-12> 인천광역시 소재 10개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설						위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기
1	강화군 강화문예회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치
2	계양구 계양문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
3	남동구 남동소래아트홀	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	부적정
4	남동구 인천문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치
5	미추홀구 인천수봉문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
6	부평구 부평아트센터	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	부적정
7	서구 인천서구문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
8	연수구 아트센터인천	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정
9	연수구 트라이보울	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치
10	중구 중구문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정

13. 전라남도 소재 20개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-13> 전라남도 소재 20개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설						위생 시설	안내시설			기타 시설	
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	강진군	강진아트홀	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	부적정
2	고흥군	고흥종합문화회관	부적정	부적정	미설치	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치
3	곡성군	곡성레저문화센터	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	부적정	미설치	부적정
4	광양시	광양문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	부적정	미설치	미설치
5	구례군	구례문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	부적정
6	나주시	나주문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	부적정
7	목포시	목포문예회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
8	목포시	목포시민문화체육센터	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	부적정
9	무안군	남도소리울림터	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	부적정
10	무안군	승달문예회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치
11	보성군	보성군문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치
12	순천시	순천시문예회관	적정	미설치	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음
13	여수시	GS칼텍스 예올마루	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	부적정	미설치	부적정	미설치	부적정
14	여수시	여수시민회관	부적정	미설치	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치
15	영광군	영광예술의전당	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	적정
16	완도군	완도 문화예술의 전당	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	부적정	부적정	미설치	미설치
17	장성군	장성문예회관	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
18	장흥군	장흥문예회관	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	부적정	미설치	미설치
19	진도군	진도향토문화회관	부적정	미설치	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음
20	해남군	해남문예회관	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치

14. 전라북도 소재 17개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-14> 전라북도 소재 17개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설						위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기
1	고창군 고창문화의전당	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치
2	군산시 군산예술의전당	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	미설치	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치
3	김제시 김제문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	미설치	부적정	적정	적정	미설치	해당없음
4	남원시 춘향문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	해당없음
5	부안군 부안예술회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	해당없음
6	순창군 향토회관	적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음
7	완주군 완주문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	미설치	미설치	해당없음
8	완주군 향토예술문화회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	부적정
9	익산시 송리문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
10	익산시 익산예술의전당	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치
11	장수군 장수한누리전당	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	미설치	미설치	해당없음
12	전주시 덕진예술회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
13	전주시 전라북도예술회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치
14	전주시 전주한벽문화관	부적정	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
15	전주시 한국소리문화의전당	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치
16	정읍시 연지아트홀	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	해당없음
17	정읍시 정읍사예술회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음

15. 제주특별자치도 소재 3개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-15> 제주특별자치도 소재 3개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설							위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출 입구 접근로	주출 입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베 이터)	에스컬 레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	서귀포시	제주아트센터	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	적정	미설치
2	제주시	제주특별자치도 문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치
3	제주시	계룡문화예술의전당	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	부적정

16. 충청남도 소재 17개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-16> 충청남도 소재 17개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설						위생 시설	안내시설			기타 시설	
		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 볼록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기	
1	계룡시	계룡문화예술의전당	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	부적정
2	공주시	공주문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치
3	금산군	금산다락원	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	부적정
4	논산시	논산문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	해당없음
5	당진시	당진문예의전당	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	적정
6	보령시	보령문예회관	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	미설치	미설치
7	부여군	부여국악의전당	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	부적정
8	서산시	서산시문화회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치
9	서천군	서천문예의전당	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	해당없음
10	예산군	예산군문예회관	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	FALSE
11	예산군	충청남도 문예회관	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	미설치	해당없음
12	천안시	천안신부문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
13	천안시	천안예술의전당	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	미설치
14	천안시	천안성환문예회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음
15	청양군	청양문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	해당없음
16	태안군	태안군문예회관	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
17	홍성군	홍주문화회관	부적정	미설치	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	미설치	미설치	미설치	미설치

17. 충청북도 소재 12개 문예회관 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

<표 V-17> 충청북도 소재 12개 문예회관 항목별 설치 현황

항목		매개시설		내부시설						위생 시설	안내시설			기타 시설
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자 블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비	매표소, 판매기
1	괴산군 괴산문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	미설치	해당없음
2	단양군 단양문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	미설치	부적정	적정	미설치	미설치
3	보은군 보은문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치
4	영동군 영동북합문예회관	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	미설치	미설치
5	옥천군 옥천문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치
6	음성군 음성문예회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
7	제천시 제천시문화회관	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	미설치
8	증평군 증평문화회관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	미설치
9	진천군 화랑관	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	미설치
10	청주시 청주아트홀	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	미설치	해당없음
11	청주시 청주예술의전당	적정	미설치	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	미설치	미설치	미설치	부적정
12	충주시 충주문화회관	부적정	미설치	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	미설치	미설치	해당없음

한국시각장애인연합회 실태조사 참여연구진

이진원	시각장애인편의시설지원센터 센터장
김홍진	시각장애인편의시설지원센터 선임연구원
이소연	시각장애인편의시설지원센터 선임연구원
홍서준	시각장애인편의시설지원센터 연구원
권혜린	시각장애인편의시설지원센터 연구원

한국시각장애인연합회 실태조사 지역 전문가		담당지역
김희정	한국시각장애인연합회 부산지부	부산, 경남, 울산
황정현	한국시각장애인연합회 부산지부	부산, 경남, 울산
박하은	한국시각장애인연합회 대구지부	대구, 경북
노연정	대전 빛나눔장애인자립생활센터	대전, 충남
이정현	한국시각장애인연합회 강원지부	강원
이해란	한국시각장애인연합회 충북지부	충북
이용현	한국시각장애인연합회 전남지부	전남, 전북

2022년 전국 254개 문예회관 시각장애인 편의시설 실태조사

발행일: 2022년 10월

발행인: 김영일

발행처: 한국시각장애인연합회 산하 시각장애인편의시설지원센터

주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 601호

홈페이지: www.kbufac.or.kr

문의처: 02-799-1022
